


Armoire négative 600x400, cuve inox, carrosserie inox, 602L



Informations produit

- › Dégivrage entièrement automatique par gaz chaud.
- › Régulation électronique de la température.
- › Alarmes porte et température, fonction Superfrost.
- › Cuve en acier inox avec angles arrondis et évacuation pour les eaux de nettoyage.
- › Carrosserie en acier inox.
- › Isolation haute densité sans CFC épaisseur 83 mm.
- › Évaporateur traité anti-corrosion à l'extérieur de la cuve.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Pieds en acier inox réglables de 120 à 170 mm montés de série.
- › Porte réversible avec serrure.
- › Porte stable à 90°, rappel automatique à 45°.
- › Equipé de 20 jeux de glissières inox de type "L", compatibles 600x400 : introduction 400.
- › Soupape de décompression pour réouverture immédiate de la porte.
- › Joint de porte magnétique clipsable anti-salissures.
- › Fluide propre R-290.

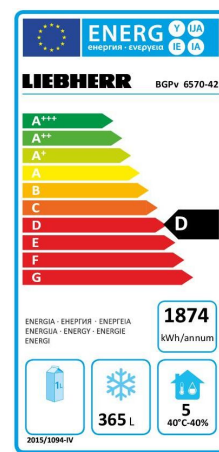

Avantages



+ Facilité de nettoyage

Une bonde de vidange positionnée sur l'avant permet d'évacuer facilement les eaux de nettoyage.



+ Rappel de porte automatique

La porte est équipée d'un dispositif de rappel automatique pour éviter les pertes de froid lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Stable à 90° pour permettre un chargement confortable de l'armoire, le dispositif de rappel automatique s'enclenche à partir de 60°.



+ Dégivrage gaz chaud

Le dégivrage gaz chaud à haut rendement énergétique. La commande électronique calcule la fréquence idéale des cycles dégivrage en se basant sur le temps de fonctionnement du compresseur. Le haut rendement énergétique du gaz chaud permet d'obtenir une durée de dégivrage environs 3 fois plus rapide qu'un dégivrage électrique standard. La variation de température à l'intérieure de l'enceinte se retrouve ainsi limitée au minimum pour une meilleure conservation des aliments. Ces dégivrages plus rare et plus rapide permettent également une réduction importante de la consommation énergétique de l'appareil.



+ Chargement modulaire

Equipées de glissières inox en L pour faciliter l'introduction de vos plaques, grilles ou bacs au format Euronorme 600x400, les armoires professionnelles Liebherr vous offrent une grande capacité de chargement avec jusqu'à 25 niveaux de chargement, espacés de 54mm. De plus, les glissières facilement démontables peuvent se régler en hauteur sur un pas de 27mm pour s'adapter au mieux à vos différentes tailles de produits.



+ Performance du froid

L'évaporateur batterie couplé à une double ventilation axiale garantissent une production de froid puissante et homogène. Les temps de récupération de température sont considérablement réduits pour garantir un stockage sûr de vos denrées aux températures de consigne désirée et ce malgré des ouvertures de porte répétées. Le système de circulation d'air optimisé à travers une gaine de distribution permet d'obtenir une température particulièrement homogène dans tout le volume de stockage de l'enceinte. Les écarts de température sont ainsi réduits au strict minimum pour vous affranchir des contraintes d'organisation du stockage des aliments.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Norme compatible	600x400
Pieds inox	hauteur réglable 120-170 mm
Rappel de porte automatique	oui
Porte	Inox
Volume brut (L)	602
Epaisseur d'isolation	83
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	365
Serrure	Oui
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	648W à -25°C
Cuve	inox
Type d'éclairage	Non
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé indirect
Dégivrage	automatique par gaz chaud
Fluide	R-290
Température (°C)	-35°C à -10°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox

ÉQUIPEMENTS

Jeux de glissières en "L"	20
Hauteur de réglage (mm)	27
Nombre de niveaux max.	25 (espacement 54mm)

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	5.13
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	1874
Classe énergétique	D
Classe climatique	5 ($\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)

COMMANDE

Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	non
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Dégagement calorifique (Wh/h)	221
Intensité (A)	4
Puissance électrique raccordée (W)	600
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	830
Largeur (mm)	700
Hauteur (mm)	2120
Hauteur sans pieds (mm)	2000
Cuve (LxPxH) (mm)	510x650x1550
Poids net (kg)	136
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	700x830x2120

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	745x875x2220
Poids brut (kg)	153



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

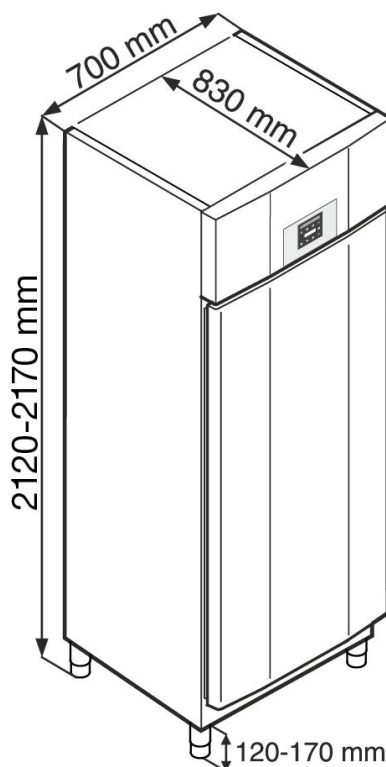

Accessoires et options

Accessoires

9590659 Pédale ouverture de porte - modèles 1 porte COMFORT

9452689 Glissière inox droite en "L" - BKPv / BGPv 65

9452691 Glissière inox gauche en "L" - BKPv / BGPv 65

EJ32/2 Enregistreur de température mobile (seul)

EJ32IN/2 Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

