


Armoire positive, carrosserie epoxy blanc, porte vitrée, 569L



CUVE
EASY
CLEAN

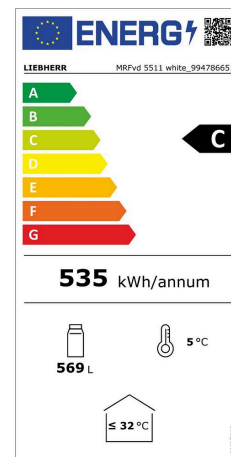

Informations produit

- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Thermostat mécanique.
- › Affichage température digitale sur porte.
- › Commandes sécurisées porte fermée.
- › Cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
- › Carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
- › Isolation haute densité sans HFC épaisseur 50 mm.
- › Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- › Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- › Eclairage LED avec interrupteur indépendant positionné latéralement.
- › Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- › Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- › Fluide propre R-600a.




Avantages



+ Parfaite présentation de la marchandise

Nouveau design avec porte en verre securit de grande dimension et poignée intégrée pour une surface d'exposition maximale. L'éclairage LED latéral intégré sur toute la hauteur de la cuve avec son interrupteur indépendant offre une parfaite visibilité de la marchandise.



+ Stockage sécurisé

Thermostat de réglage de la température inaccessible porte fermée pour éviter les coupures involontaires. Affichage digital de la température sur la porte pour un contrôle visuel permanent de l'état de fonctionnement de l'enceinte. Serrure à clé de série pour sécuriser l'accès au contenu.



+ Rappel de porte automatique

La porte est équipée d'un dispositif de rappel automatique pour éviter les pertes de froid lors d'une mauvaise fermeture de celle-ci. Stable à 90° pour permettre un chargement confortable de l'armoire, le dispositif de rappel automatique s'enclenche à partir de 60°.



+ Ergonomie renforcée

Le nouveau design des grilles renforcées, avec butée de chargement à l'avant, limite les risques de chutes de la marchandise lors d'une ouverture de porte. Réglables en hauteur tous les 30 mm, elles offrent des niches de chargement optimisées aux différentes tailles de produits.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Chargement boîtes 33cl / bout. 50cl	708 / 354
Rappel de porte automatique	oui
Porte	Vitrée cadre blanc
Volume brut (L)	569
Épaisseur d'isolation	50
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	432
Serrure	Oui
Hygrométrie	60-75%
Condenseur	statique
Évaporateur	roll-bond
Cuve	PS
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+2°C à +15°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	epoxy blanc
Modèle	porte vitrée

ÉQUIPEMENTS

Charge max admissible sur grille (kg)	60
Grille acier plastifié (nb)	4
Dimensions grilles (LxP) (mm)	645x557
Hauteur de réglage (mm)	30
Nombre de niveaux max.	30

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	1.47
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	535
Classe énergétique	C
Classe climatique	CC2

COMMANDE

Réglage hygrométrie	non
Alarme ouverture de porte	non
Verrouillage de la commande	porte fermée
Alarme température	non
Affichage température	digitale sur porte
Régulation	Mécanique

ALIMENTATION

Dégagement calorifique (Wh/h)	360
Puissance électrique raccordée (W)	200
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	769
Largeur (mm)	747
Hauteur (mm)	1684
Cuve (LxPxH) (mm)	625x539x1459
Poids net (kg)	92
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	747x769x1684

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	765x840x1720
Poids brut (kg)	99



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

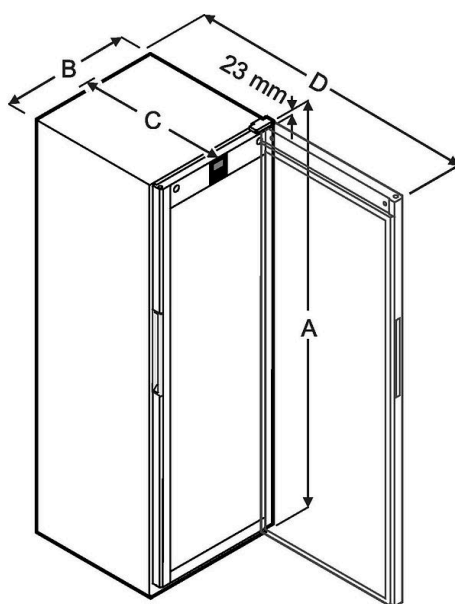

Modèle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
MRF 3501/3511	1684	597	654	1203
MRF 4001/4011	1884	597	654	1203
MRF 5501/5511	1684	747	769	1468

Accessoires et options

Accessoires

7113310 Grille acier plastifié blanche (lxp) 645x557mm pour MRF

EJ32/2 Enregistreur de température mobile (seul)

EJ32IN/2 Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

9086924 Kit 4 pieds inox acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm

9086926 Kit 4 roulettes Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm

7435210 Rail porte étiquettes pour grille MRF 55

7113238 Grille de sol acier plastifié blanche pour MRF 55

