

## Machine à glace grains 67 kg/24h, réserve 10kg, condenseur air



CHR



TROPICALISÉ  
+43°C

### Informations produit

- › Production de grains en continu.
- › Système à vis sans fin en inox poli.
- › Évaporateur en inox Aisi 304 avec isolation polyuréthane.
- › Bloc motoréducteur très performant.
- › Roulement à bille en inox.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- › Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- › Portillon isolé escamotable.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- › Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- › Fluide frigorigère R-290.
- › Rapport volumétrique : 550kg/m<sup>3</sup>.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Prévoir impérativement un dispositif de filtration d'eau type CACF 1.



## Avantages



### + Bloc motoréducteur

Bloc motoréducteur très performant pour une longévité accrue



### + Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite



### + Consommation d'eau

Consommation d'eau optimale : 1 litre d'eau = 1 kg de glace



### + Filtre démontable GB

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur



### + Fluide R-290

Fluide propre R-290 à faible GWP, conformité F-GAZ



### + Portillons

Portillon isolé escamotable



## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Typologie de produit                      | PAB2 - Prêt à brancher |
| Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)  | 73                     |
| Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) | 67                     |
| Type de glace                             | Grains                 |
| Refroidissement condenseur                | Air (A)                |
| Capacité réserve (kg)                     | 10                     |
| Fluide                                    | R-290                  |
| Carrosserie                               | inox Aisi 304          |
| Modèle                                    | réserve intégrée       |
| Consommation d'eau (L/kg)                 | 1                      |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Classe climatique | SN-T (10°C à 43°C) |
|-------------------|--------------------|

### INSTALLATION

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Type d'installation | Pose libre |
|---------------------|------------|

### ALIMENTATION

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 400            |
| Tension (V)                        | 230 V          |
| Fréquence (Hz)                     | 50             |
| Température d'eau (°C)             | +3°C à +32°C   |
| Qualité de l'eau                   | 12 à 20° TH    |
| Pression de l'eau (min./max.)      | 1 bar / 6 bars |

### DIMENSIONS ET POIDS

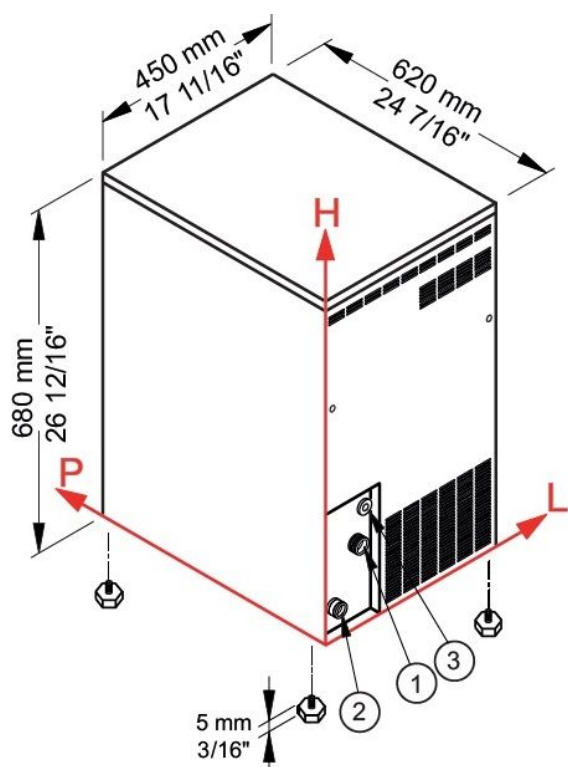
|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 620         |
| Largeur (mm)                        | 450         |
| Hauteur (mm)                        | 680         |
| Poids net (kg)                      | 56          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 450x620x680 |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 505x675x850 |
| Poids brut (kg)                   | 64          |



## Schémas techniques

 Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

| CONNEXIONS                           | L   | H   | Ø     |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|
| ① Entrée d'eau / production de glace | 106 | 135 | 3/4"  |
| ② Vidange                            | 55  | 55  | 24 mm |
| ③ Connexion électrique               | 114 | 218 | -     |

## Accessoires et options

### Accessoires

**CACF1** Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique

**KIT 2 CART** Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

**4020** Détartrant alimentaire

**KITSANITY** Kit de nettoyage et désinfection machine

### Options

**BA0001** Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz

