

NEW SELF


Sécurité maximale grâce au double capot verrouillé pendant la coupe

Bac à miettes amovible et ergonomique

Cycle de coupe automatique pour une simplicité d'utilisation

Signalétique claire et précise

Pare-choc pour protéger la machine

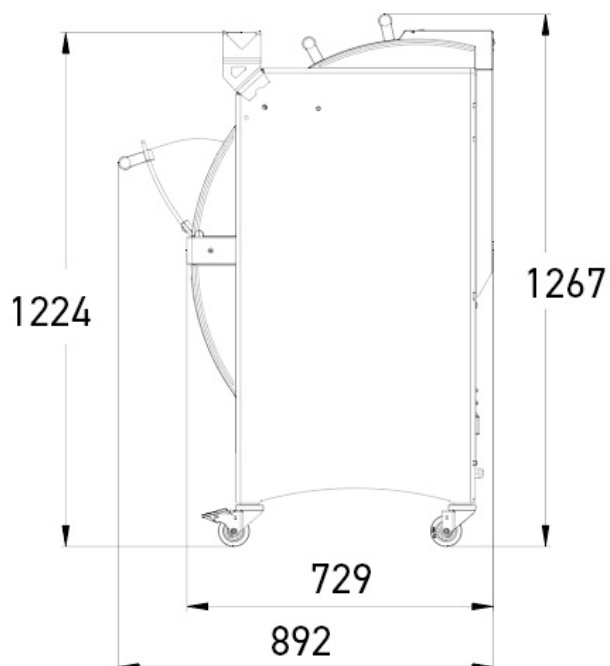

CARACTÉRISTIQUES

Dim. max du pain (Lxlxh) en cm	44 x 31 x 16
Puissance moteur en kW	0,49
Poids net en kg	210
Type de lame et dimensions en mm	Acier 13 x 0,5
ISC (Intelligent Slicing Control)	•
Jacfix	•

Finition



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Epaisseur de tranche en mm	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
Hauteur de pousse-pains	Extra bas (50mm), Bas (80mm), Haut (100mm)
Type d'alimentation	230V mono ,230V triphasé ,400V triphasé

Options (Supplément)	Moteur renforcé, Surélévation de 4 cm, Affiche explicative , Compteur journalier, Couteaux spéciaux, Fermer à sachet avec bande adhésive
----------------------	--

POINTS FORTS



Capot de sécurité avant

Verrouillé pendant la coupe pour une sécurité maximale.



Capot de sécurité arrière

Sa fermeture actionne le processus de tranchage et reste verrouillé mécaniquement et électriquement pendant la coupe.



Jacfix

Système de maintien des tranches en fin de coupe permettant de récupérer le pain plus facilement.



ISC®

Intelligent Slicing Control (brevet JAC): Système de gestion automatique permanent de la coupe du pain. Permet une coupe régulière indépendamment de la consistance du pain.



Peinture sans BPA

Peinture satinée 100 % BPA free (Bisphénol A) : plus sûre pour vous, plus douce pour la planète. Son procédé de cuisson à basse température réduit significativement la consommation d'énergie. Disponible en trois coloris unis : blanc, noir ou gris.