


Vitrine de comptoir positive ventilée MUSA, 120 L, tablettes en verre

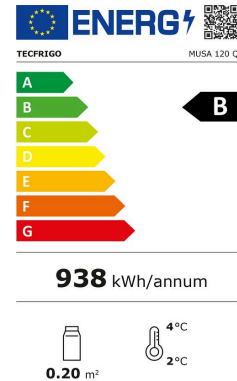

TOUCH
SCREEN

Version présentée :
Musa 120 R

Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion. Triple vitrage pour une parfaite isolation et une économie d'énergie réduite. Régulation électronique avec affichage digital de la température. Grande poignée en acier inoxydable. Éclairage led. Fluide prore R290. Classe climatique 4 (+30°C). Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Structure	Aluminium anodisé
Construction	triple vitrage
Hygrométrie	75%
Capacité	120
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+10°C

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	375x325
Nombre équipement	3
Équipement	Tablettes en verre

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 ($\leq +25^{\circ}\text{C}$ @ 60%RH)
-------------------	---

COMMANDE

Régulation	Touch Screen
------------	--------------

ALIMENTATION

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	579
Largeur (mm)	551
Hauteur (mm)	1060
Poids net (kg)	76
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	551x579x1060

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	630x630x1430
Poids brut (kg)	86



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

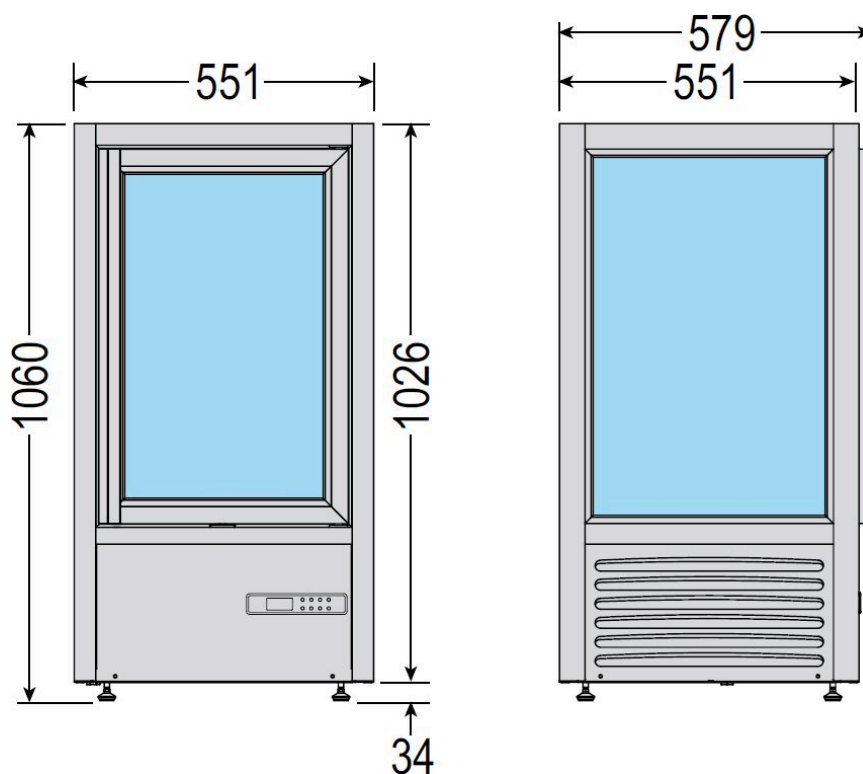

Accessoires et options

Options

TO0067 Traitement spécial fromage (MUSA)

TO0003 Equipement haute altitude froid positif

