

**601218 (T5S)**

Eplucheuse 5 kg avec plateau abrasif sans table filtre - Mono 230 V

Caractéristiques principales

- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Fourni en standard avec un plateau abrasif.
- Boutons rouge ARRÊT, vert MARCHE et minuterie
- Déchargement des produits facilité par la goulotte spécifique, en faisant pivoter le disque manuellement pour canaliser les produits hors de la chambre d'épluchage.
- Capacité 5 kg par opération, adaptée pour 30-100 couverts par service

Construction

- Boutons de commande étanches IP55.
- Fabrication en inox avec couvercle transparent en plastique résistant.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

Accessoires inclus

Code PNC	Description	Quantité
653182	Plateau abrasif pour T5 S	1



Accessoires en option

Code PNC	Description
----------	-------------

Plaques

653057	Plateau brossage légumes
653182	Plateau abrasif pour T5 S
653183	Plateau couteaux pour T5 S

Chariots / Tables

653783	Table filtre MONTEE avec tablette et panier filtre en maille résistante
653784	Table filtre avec tablette et panier filtre en maille résistante



Spécifications techniques

Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
-----------	--------------------------


Capacité

Rendement :	80 kg/heure
Capacité	5 litres


Informations générales

Largeur extérieure	314 mm
Profondeur extérieure	485 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Poids d'expédition (net) :	19.04 kg
Poids net (kg) :	17
Epluchage pomme de terre :	80 kg/h


Avant



Côté

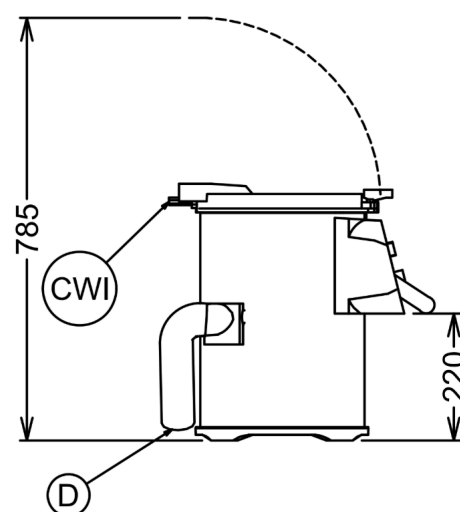

Dessus



CWI = Raccordement eau froide

D = Vidange

EI = Connexion électrique



En savoir plus :
Certificats ISO
Reconnaitssances d'Electrolux Professional

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026/08/26

3/3