

> VITRINES CHAUFFANTES À POSER SÉRIE WHY

INOX

STRUCTURE
INTERIEURE ET
EXTERIEURE
EN ACIER
INOXYDABLE
AISI 201



THERMOSTAT
AVEC
AFFICHAGE
NUMÉRIQUE



ARRÊT
D'URGENCE
AUTOMATIQUE
ANTI-SUR-
CHAUFFE



ÉCLAIRAGE LED
6500K



PORTES
COULISSANTES
EN VERRE
TREMPE



WHY125L

Vitrine chauffante à poser 125 L






RÉFÉRENCE – WHY125L

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	CHARGE MAXIMUM PAR GRILLE (Kg)	7
CLASSE CLIMATIQUE	-	TEMPÉRATURE DE L'ENCEINTE	25°C RH60%
DIMENSIONS (mm) L×P×H	700×580×678	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ (mm)	6
POIDS NET (Kg)	43	LED	4000k
CAPACITÉ BRUTE (L)	125	PUISSANCE LED (W)	5
TEMPÉRATURE (°C)	+30°C ≈ +90°C	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
NOMBRE DE GRILLES	3	PUISSANCE (W)	1250
DIMENSIONS DES GRILLES (mm)	650×338 / 650×288 / 650×238	SYSYÈME D'HUMIDIFICATION INTÉGRÉ	Oui

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

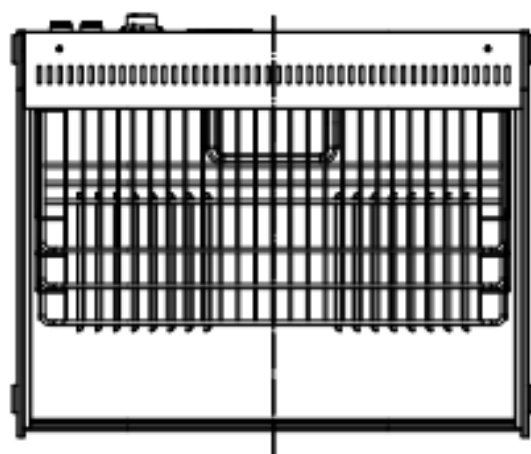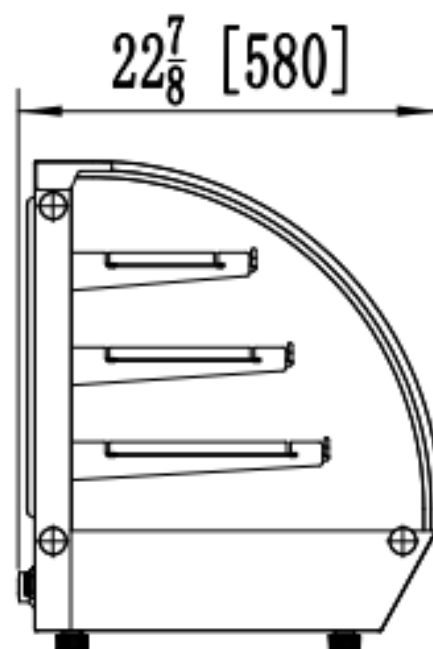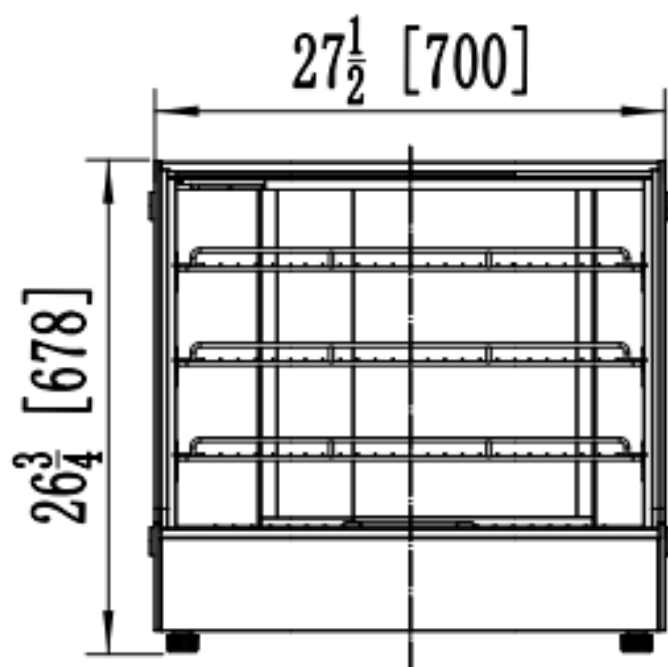

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

> VITRINES CHAUFFANTES À POSER SÉRIE WHY

INOX

STRUCTURE
INTERIEURE ET
EXTERIEURE
EN ACIER
INOXYDABLE
AISI 201



THERMOSTAT
AVEC
AFFICHAGE
NUMÉRIQUE



ARRÊT
D'URGENCE
AUTOMATIQUE
ANTI-SUR-
CHAUFFE



ÉCLAIRAGE LED
6500K



PORTES
COULISSANTES
EN VERRE
TREMPE



WHY160L

Vitrine chauffante à poser 160 L






RÉFÉRENCE – WHY160L

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	-	CHARGE MAXIMUM PAR GRILLE (Kg)	8
CLASSE CLIMATIQUE	-	TEMPÉRATURE DE L'ENCEINTE	25°C RH60%
DIMENSIONS (mm) L×P×H	900×580×678	ÉPAISSEUR DU VERRE TREMPÉ (mm)	6
POIDS NET (Kg)	49	LED	4000k
CAPACITÉ BRUTE (L)	160	PUISSANCE LED (W)	8
TEMPÉRATURE (°C)	+30°C ≈ +90°C	VOLTAGE (V / Hz / Ph)	220-240/50/1
NOMBRE DE GRILLES	3	PUISSANCE (W)	1650
DIMENSIONS DES GRILLES (mm)	850×338 / 850×288 / 850×238	SYSYÈME D'HUMIDIFICATION INTÉGRÉ	Oui

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**

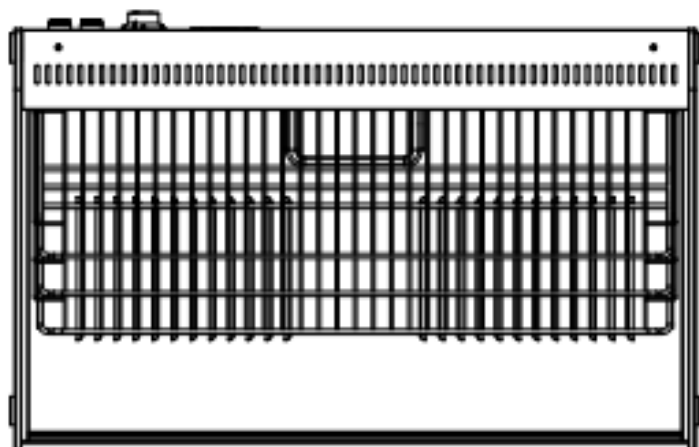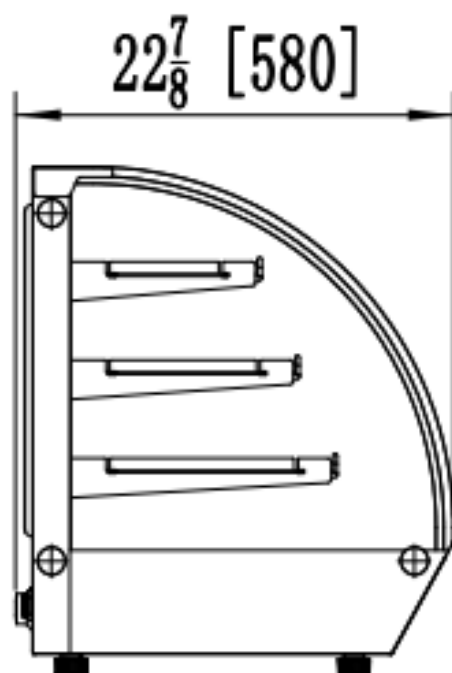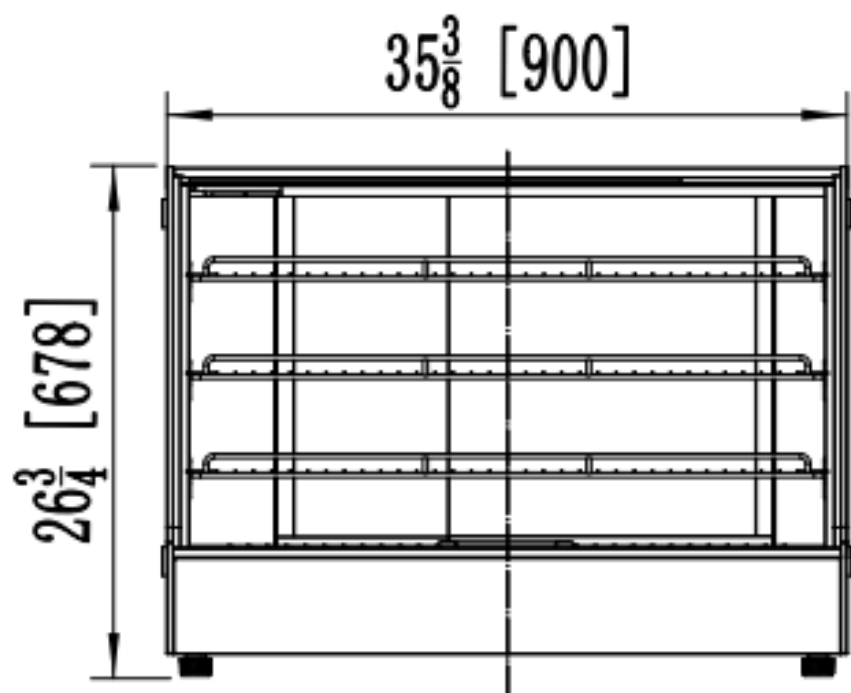

NOUVEAU

**Prolongez la performance.
Prolongez la garantie.**