Planchas gaz

uniquement au gaz naturel ou propane







Montants latéraux anti-projections



INFOS PRODUIT


o Structure en acier inoxydable AISI 430
o Plancha robuste en acier poli.
o Forte puissance et efficacité de chauffe de la plaque en acier poli
o Épaisseur de la plaque de cuisson = 20 mm.
o Boutons des brûleurs indépendants pour une économie d'énergie.
o Sécurité par thermocouple.
o Boutons chromés et ergonomiques, adaptés au poste de travail.
o Tiroir de récupération des liquides de cuisson avec rigoles d'écoulement des jus.
o Pieds robustes en Inox et réglables en hauteur
o Allumage manuel
o Disponible au gaz de ville (NG) ou au propane (LP).


Avertissement : L'installation, la maintenance et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (naturel ou propane) doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, c'est à dire, une personne ou une entreprise qui maitrise ces différentes opérations et qui en assure la responsabilité.

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Surface du grill (mm)	Nombre de bruleurs	Gaz	Poids Net (kg)	Puissance calorifique
ATMG-24-LP	610x725x385	605x525	2	Gaz propane	73	14 kW
ATMG-24-NP	610x725x385	605x525	2	Gaz Naturel	73	14 kW

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

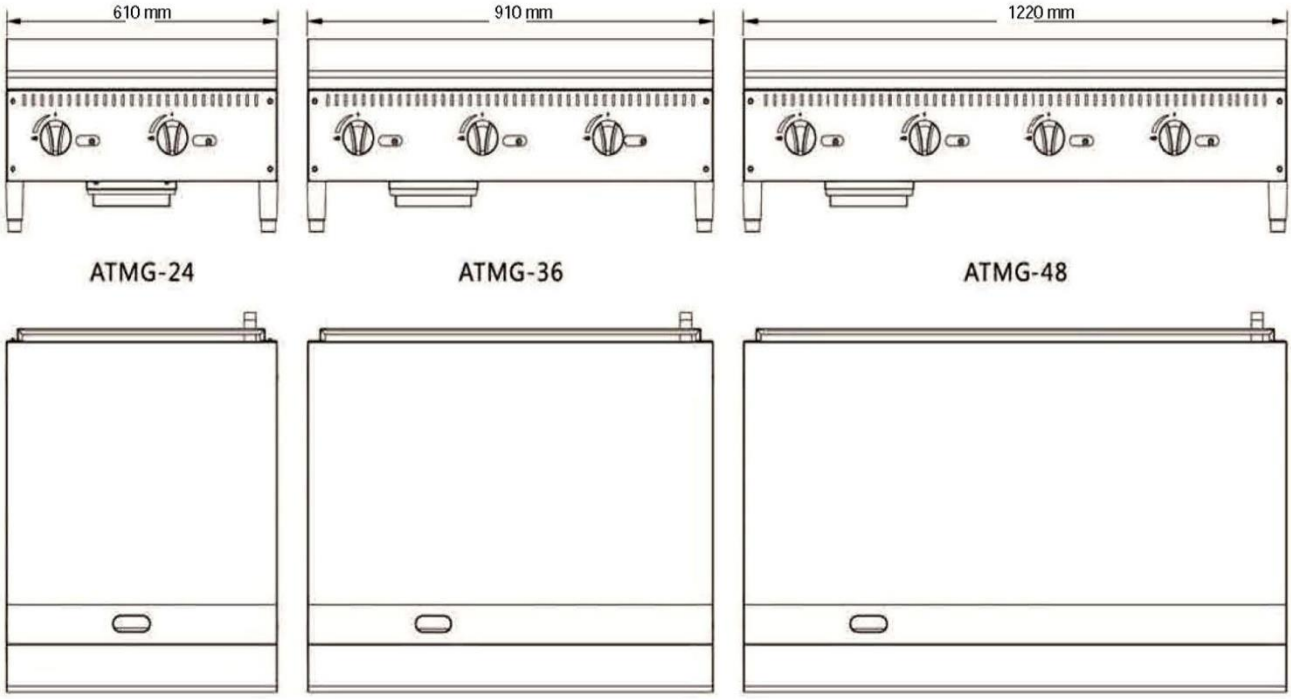


610 mm
910 mm
1220 mm
ATMG-24
ATMG-36
ATMG-48

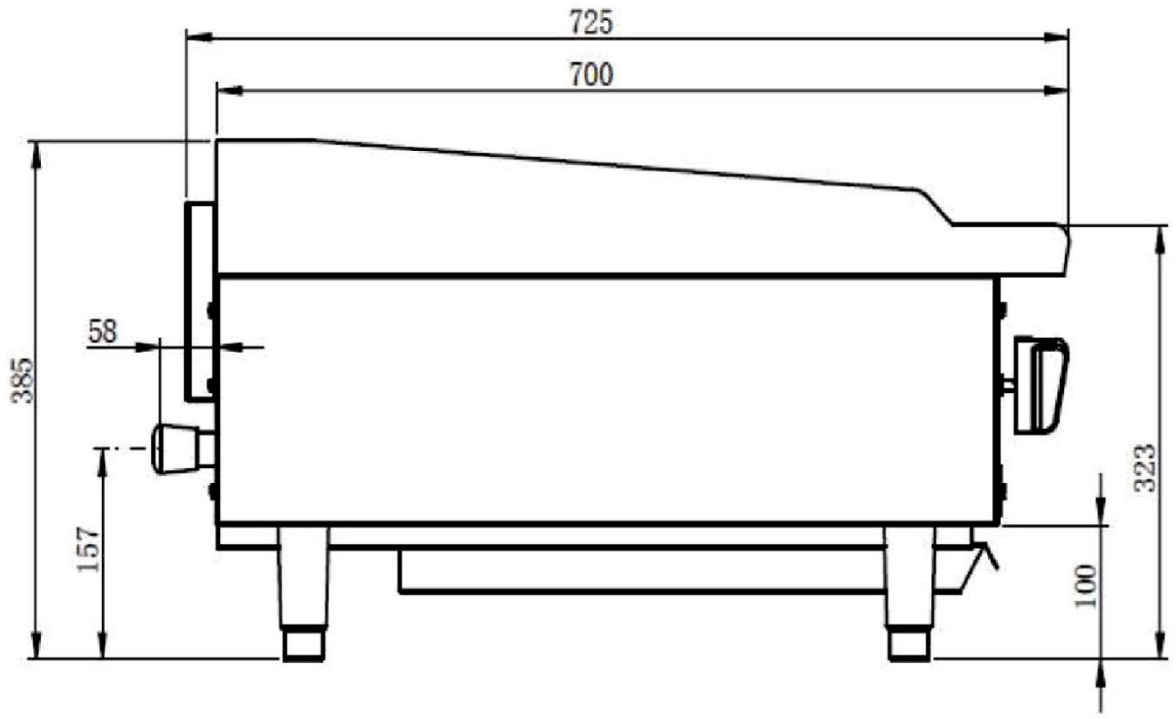
725
700
58
385
157
323
100

Planchas gaz

uniquement au gaz naturel ou propane







Montants latéraux anti-projections



INFOS PRODUIT


o Structure en acier inoxydable AISI 430
o Plancha robuste en acier poli.
o Forte puissance et efficacité de chauffe de la plaque en acier poli
o Épaisseur de la plaque de cuisson = 20 mm.
o Boutons des brûleurs indépendants pour une économie d'énergie.
o Sécurité par thermocouple.
o Boutons chromés et ergonomiques, adaptés au poste de travail.
o Tiroir de récupération des liquides de cuisson avec rigoles d'écoulement des jus.
o Pieds robustes en Inox et réglables en hauteur
o Allumage manuel
o Disponible au gaz de ville (NG) ou au propane (LP).


Avertissement : L'installation, la maintenance et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (naturel ou propane) doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, c'est à dire, une personne ou une entreprise qui maitrise ces différentes opérations et qui en assure la responsabilité.

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Surface du grill (mm)	Nombre de bruleurs	Gaz	Poids Net (kg)	Puissance calorifique
ATMG-36-LP	910x725x385	905x525	3	Gaz propane	105	21 kW
ATMG-36-NP	910x725x385	905x525	3	Gaz Naturel	105	21 kW

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

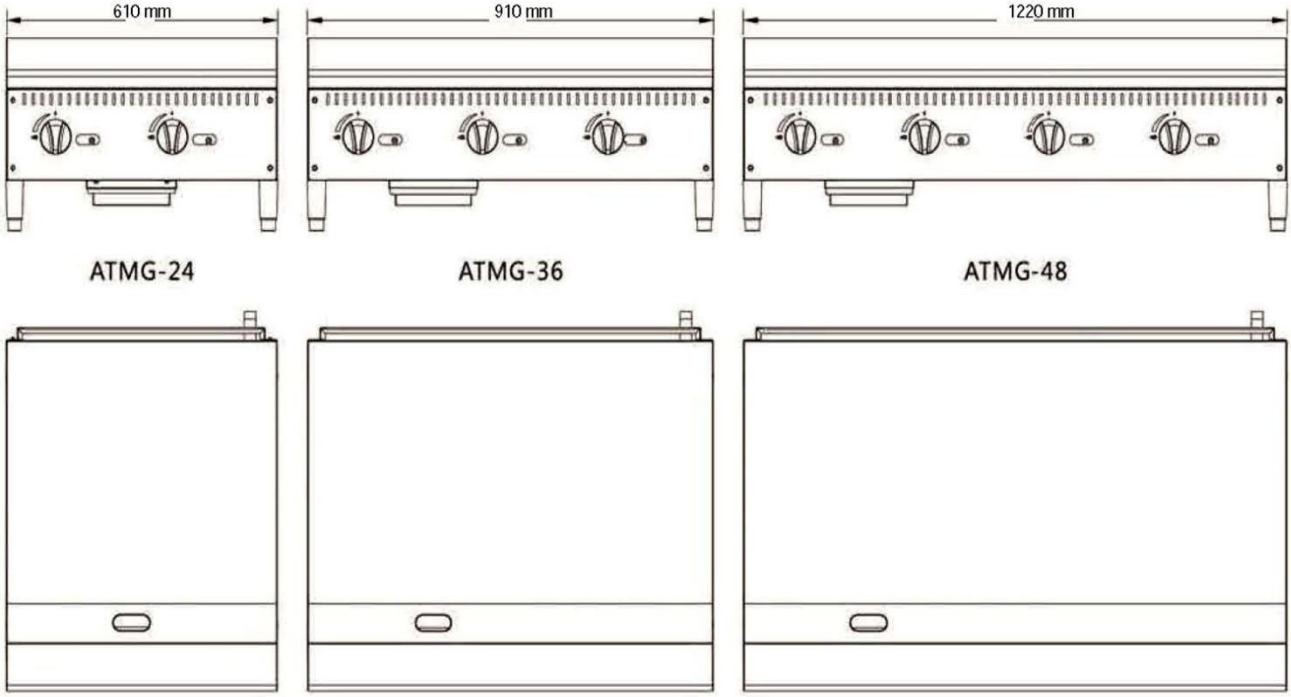


610 mm
910 mm
1220 mm
ATMG-24
ATMG-36
ATMG-48

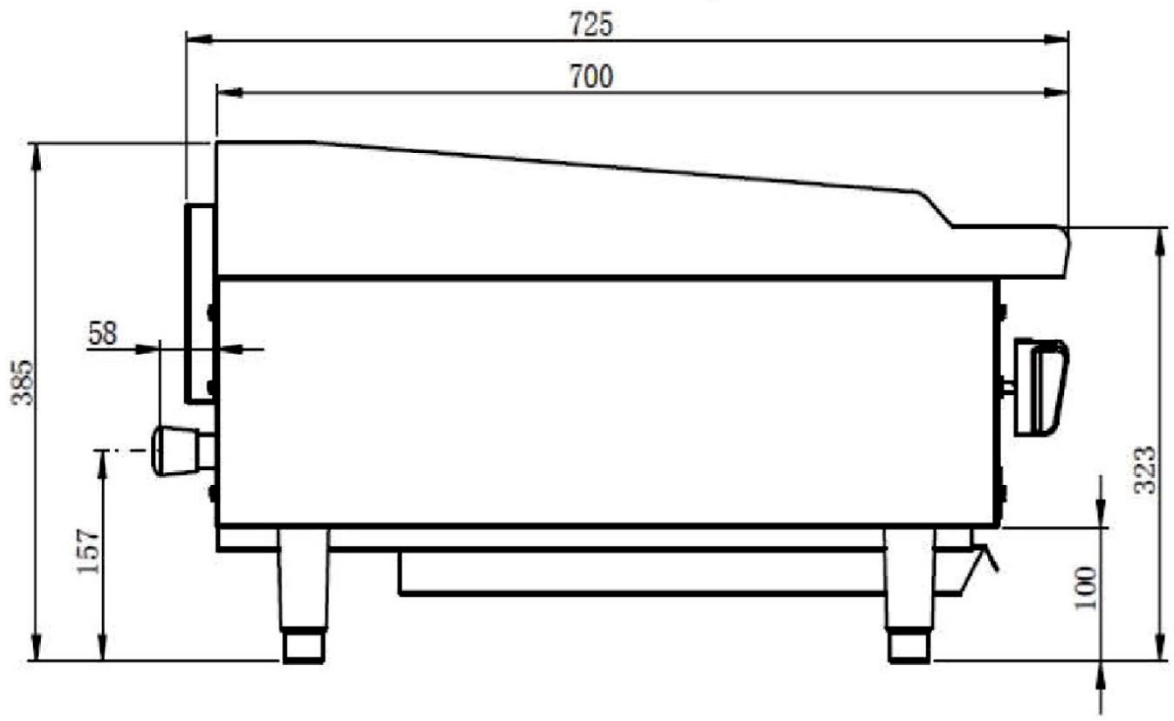
725
700
385
58
157
323
100

Planchas gaz

uniquement au gaz naturel ou propane







Montants latéraux anti-projections



INFOS PRODUIT


o Structure en acier inoxydable AISI 430
o Plancha robuste en acier poli.
o Forte puissance et efficacité de chauffe de la plaque en acier poli
o Épaisseur de la plaque de cuisson = 20 mm.
o Boutons des brûleurs indépendants pour une économie d'énergie.
o Sécurité par thermocouple.
o Boutons chromés et ergonomiques, adaptés au poste de travail.
o Tiroir de récupération des liquides de cuisson avec rigoles d'écoulement des jus.
o Pieds robustes en Inox et réglables en hauteur
o Allumage manuel
o Disponible au gaz de ville (NG) ou au propane (LP).


Avertissement : L'installation, la maintenance et la réparation des appareils fonctionnant au gaz (naturel ou propane) doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, c'est à dire, une personne ou une entreprise qui maitrise ces différentes opérations et qui en assure la responsabilité.

Référence	Dimensions du produit (mm) LxPxH	Surface du grill (mm)	Nombre de bruleurs	Gaz	Poids Net (kg)	Puissance calorifique
ATMG-48-LP	1220x725x385	1215x525	4	Gaz propane	132	28 kW
ATMG-48-NP	1220x725x385	1215x525	4	Gaz Naturel	132	28 kW

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

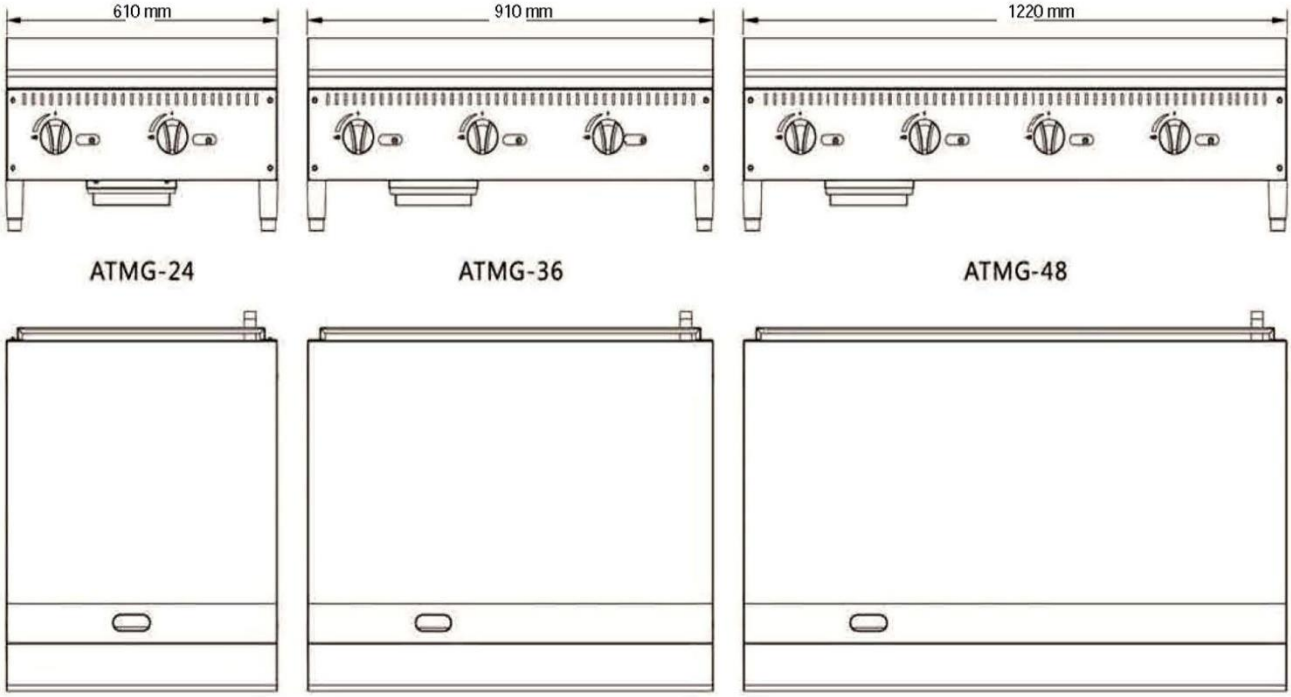


610 mm
910 mm
1220 mm
ATMG-24
ATMG-36
ATMG-48

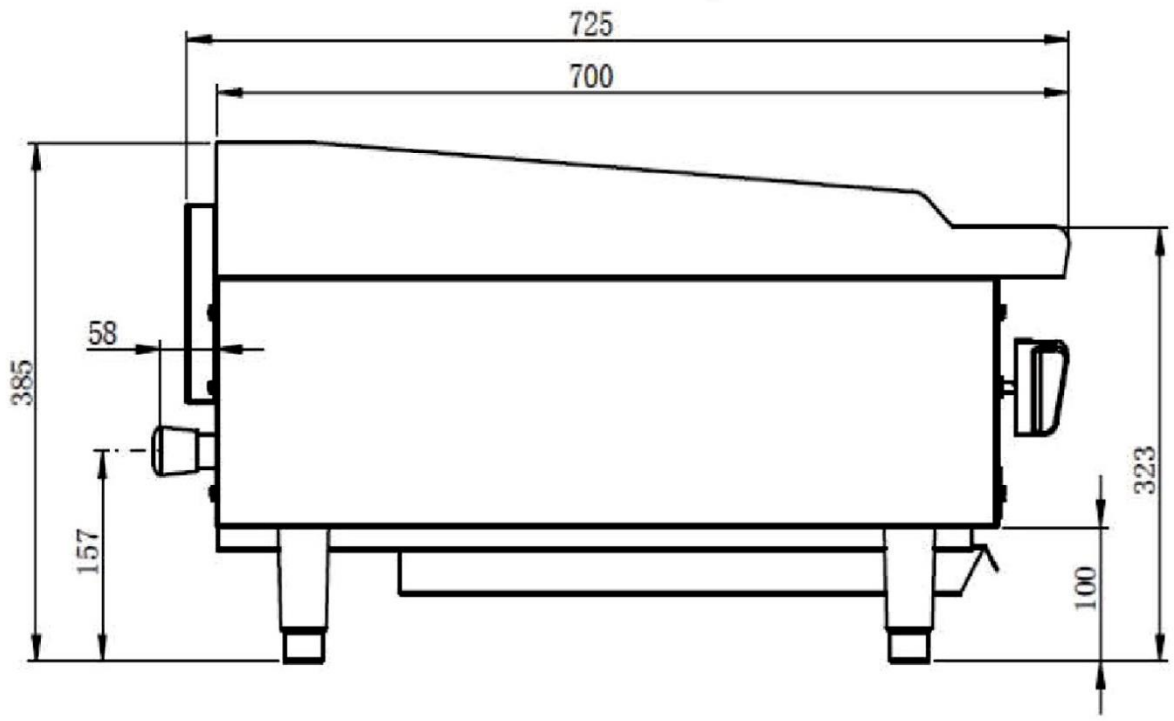
725
700
385
58
157
323
100