


Vitrine verticale Snelle négative statique, 400 L, grilles évaporateurs



0.51 m² -15°C -21°C



Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Champagne standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : grilles évaporateurs fixes.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide R-290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).



Avantages



+ Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



+ Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL



Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	6 grilles évaporateurs fixes
Équipement compartiment positif	6 grilles évaporateurs fixes
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Triple vitrage
Hygrométrie	40
Capacité	400
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Négative statique
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R290
Température (°C)	-20°/-10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	645
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	1780
Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	470x470
Poids net (kg)	148
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x645x1780

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	770x770x2080
Poids brut (kg)	168

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	470x470
Nombre équipement	6
Dimensions grilles (LxP) (mm)	470x470
Équipement	grilles évaporateurs fixes

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 ($\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH)
-------------------	---

COMMANDE


Affichage température	Digital
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	700
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50



Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

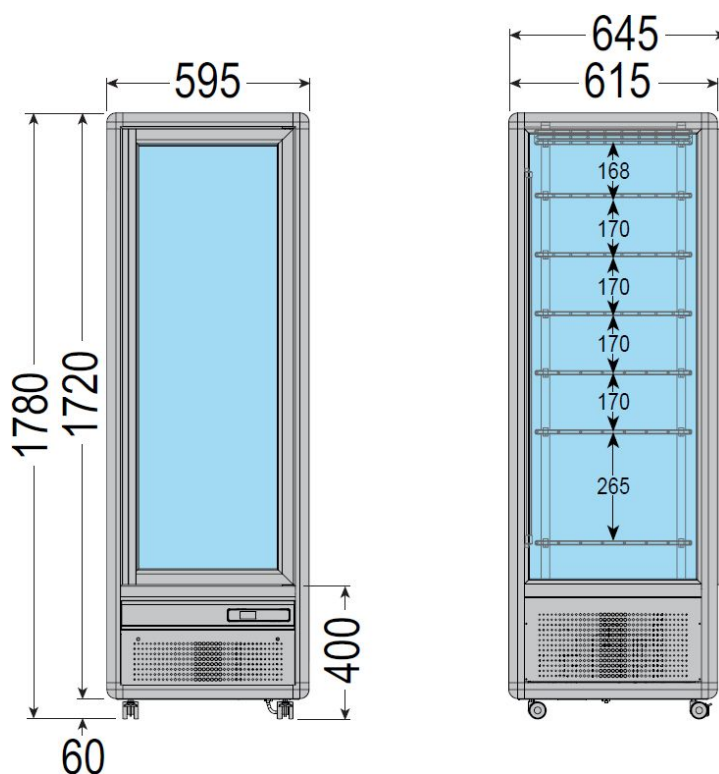

Accessoires et options

Options

TO0001 Inversion sens d'ouverture de porte

TO0002 Serrure pour vitrine

TO0004 Coloris champagne

TO0010 Equipement haute altitude froid négatif

TORAL Coloris RAL

