


# PF8910



## FOUR MIXTE 10 NIVEAUX 600X400 GN 1/1 VESPUCCI DIGITAL AVEC LAVAGE

rev: PF8910\_PI1

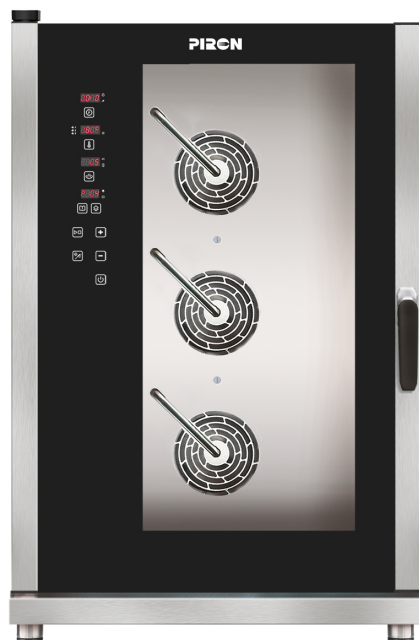


|                                                            |  |                            |
|------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| Capacité de charge                                         |  | n°10 - EN 600x400 - GN 1/1 |
| Espace entre niveaux                                       |  | 80 mm                      |
| Dimensions de la chambre de cuisson - Volume brut (litres) |  | 66x44x93 cm - 270 lit      |
| WxDxH - Largeur x Profondeur x Hauteur                     |  | 78x85x120 cm               |
| Puissance nominale                                         |  | 15.8 kW                    |
| Puissance chauffante                                       |  | 3x5000W @ 230V             |
| Puissance moteur                                           |  | 3x250W @ 230V              |
| N° vitesses moteur                                         |  | 3                          |
| Inversion du sens de rotation                              |  | Reverse air flow           |
| Tension nominale                                           |  | 400V 3N~                   |
| Courant nominale                                           |  | 22/22/25/4 A               |
| Section conseillée du câble                                |  | 5x4 mm²                    |
| Fréquence                                                  |  | 50/60 Hz                   |
| N° de programmes                                           |  | 99                         |
| Matériel chambre de cuisson                                |  | Inox AISI304               |
| Minuteur                                                   |  | 0 - 10h                    |
| Sonde à cœur                                               |  | 1x optional                |
| Lavage automatique                                         |  | •                          |
| Humidificateur/Vapeur                                      |  | Sator steam                |
| Température                                                |  | 30 - 270 °C                |
| Préchauffage                                               |  | +30 °C                     |
| Evacuation rapide de vapeur                                |  | Optimal climatic           |
| Degré de protection contre les projections d'eau           |  | IPx4                       |
| Poids net                                                  |  | 121 kg                     |
| WxDxHi - Largeur x Profondeur x Hauteur - Emballage        |  | 85x103x136 cm              |



# PF8910



## FOUR MIXTE 10 NIVEAUX 600X400 GN 1/1 VESPUCCI DIGITAL AVEC LAVAGE

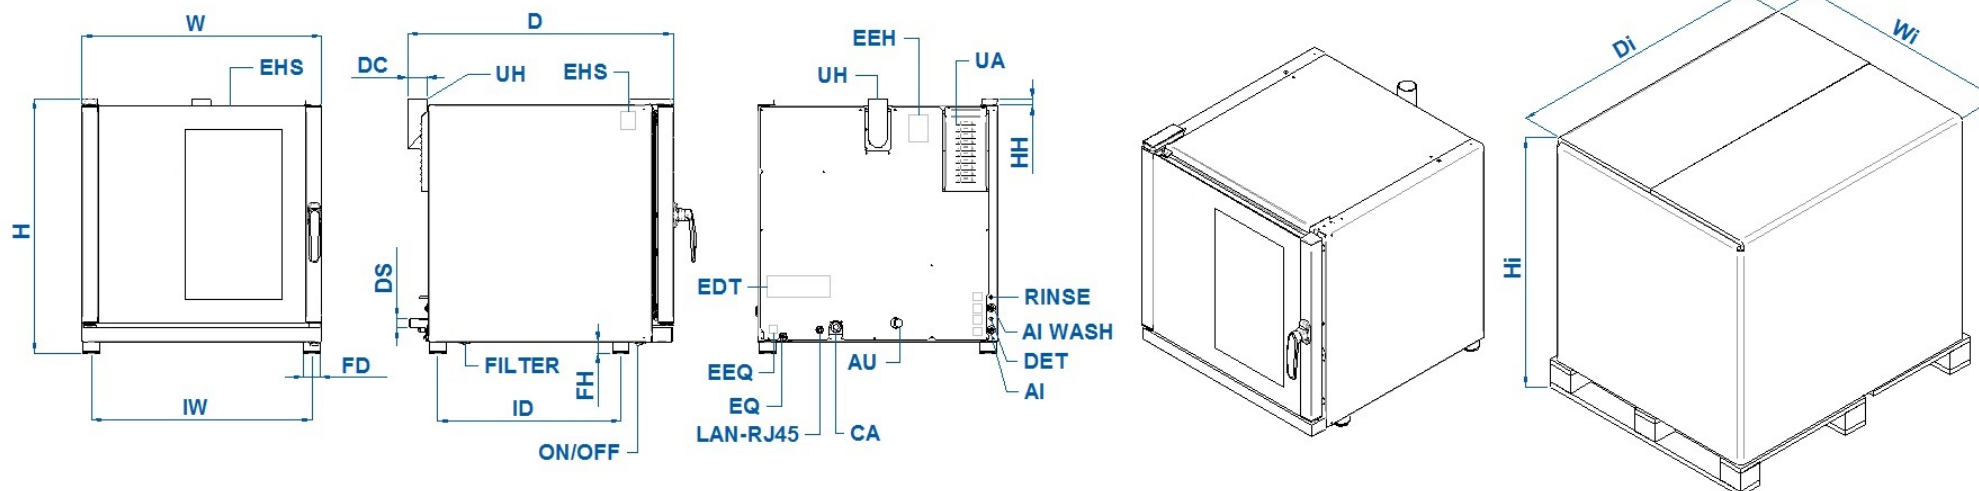

**UH** - Sortie fumées chaudes  
**UA** - Sortie air refroidissement  
**CA** - Cable alimentation  
**EQ** - Morsetto equipotenziale  
**EHS** - Etiquette surface chaude  
**EDT** - Etiquette données techniques  
**AI** - Entrée eau

**AU** - Sortie eau  
**EAI** - Etiquette entrée eau  
**UC** - Vanne de non retour  
**RF** - Raccordement Ø8 - 3/4  
**RG** - Raccordement Ø8 - Ø8 90°  
**EEQ** - Etiquette equipotentiel  
**EHH** - Etiquette fumées chaudes

**IW** : 70 cm  
**ID** : 58 cm  
**FD** : Ø 5,2 cm  
**FH** : 5.5 cm  
**DC** : Ø 6 cm  
**HH** : 2 cm  
**DS** : Ø 3 cm

Distance entre les pieds- largeur  
 Interasse piedino profondità  
 Diamètre pied  
 Hauteur pied  
 Diamètre cheminé  
 Hauteur charnière  
 Diamètre drainage

# PF8910



## FOUR MIXTE 10 NIVEAUX 600X400 GN 1/1 VESPUCCI DIGITAL AVEC LAVAGE

