

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
10172020	M7CBG16XL	CUISINIÈRE	GAZ	MILO 700

DESCRIPTION

PLAQUE DE CUISSON 6 BRÛLEURS À DOUBLE COURONNE GAZ SUR FOUR ÉLECTRIQUE MAXI
DONNÉES TECHNIQUES


Puissance totale du gaz (kW)	36,0
Puissance électrique (kW)	8
Tension standard (V)	380-415 V 3 N ~
N° de zones de cuisson	3x7,5kW + 3x4,5KW
Puissance du four électrique (kW)	8
Capacité du four	975 x 650 x 365
Degré de protection (mm)	IPX4

DONNÉES DES DIMENSIONS

Dimensions du produit (mm)	1200 W x 730 P x 900 H
Poids net (kg)	143
Poids brut (kg)	174
Dimensions de l'emballage (m3)	1267 x 972 x 1264
Volume de l'emballage (m3)	1.56



Détail du brûleur


CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 de 2 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. Tableau de bord, panneaux latéraux et arrière en acier inoxydable AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. La juxtaposition précise des plans de travail garantit une hygiène maximale. Les supports en acier inoxydable fournis de série permettent de fixer les appareils entre eux de manière très efficace (joint d'étanchéité en option). Pare-éclaboussures arrière inclinée sur le dessus, avec cheminée intégrée pour la dissipation de la chaleur et grille de fermeture en acier amovible. Pieds d'appui au sol, réglables, en acier inoxydable AISI 304 avec base anti-rayures en matière plastique isolante. Rallonge du pied de 60 mm, hauteur standard du plan de travail 900 mm (minimum 895, maximum 955).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Brûleurs en fonte vitrifiée avec chapeau de brûleur en laiton à double couronne qui permettent d'obtenir une flamme stabilisée idéale pour une cuisson uniforme, grâce à une meilleure répartition de la chaleur sur le fond des casseroles, même si elles sont de grande dimension. Robinets à vanne avec thermocouple de sécurité. Veilleuse pour l'allumage du brûleur. Grilles en fonte vitrifiée très épaisses, bacs de propreté sous les brûleurs amovibles et lavables. Tube Venturi à géométrie innovante qui garantit une efficacité optimale de la combustion et réduit la possibilité d'occlusion du gicleur de gaz. Boutons de commande ergonomiques et athermiques.

Four électrique statique de 8,0 kW chauffé par des résistances blindées indépendantes pour le haut et au-dessous. Températures de cuisson de 50°C à 300 °C. Thermostat de sécurité à réarmement manuel. Capacité four : 3 plaques GN3/1. Glissières à trois positions amovibles pour un nettoyage complet. Chambre de cuisson du four entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304 de 1 mm d'épaisseur. Porte du four isolée à double paroi avec charnières Heavy Duty et avec joint en caoutchouc pour une fermeture parfaite.

ACCESSOIRES (disponibles pour ce modèle – pas nécessairement inclus de série)

Code	Modèle	Description	(Optional)
825885	PAL-71F	PLAQUE LISSE 1 BRÛLEUR PAL-71F	
825895	PAR-71F	PLAQUE NERVURÉE 1 BRÛLEUR PAR-71F	
831607	GCF-9/7	GRILLE CHROM. FOUR "N" S.900 530X650	
831647	GCFM-9/7	GRILLE FOUR MAXI XL 700S/980S 645X974	
440109	GV-700	GRILLE VIT. 2B. S.70 GV-700 575X395	
80300941	GRP-700	GRIL EN ROND INOX	
20100589	M7VNC80	M7VNC80 MODULE CHAUFF.	
20100596	M7VNC80-R	M7VNC80-R MODULE CHAUFF.+ÉTAGÈRE	

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
10172020	M7CBG16XLE	CUISINIÈRE	GAZ	MILO 700

DESCRIPTION

PLAQUE DE CUISSON 6 BRÛLEURS À DOUBLE COURONNE GAZ SUR FOUR ÉLECTRIQUE MAXI**ACCESSOIRES (disponibles pour ce modèle – pas nécessairement inclus de série)**


Code	Modèle	Description
831733	RID-9/7	RÉDUC. GRILLE CHROM. RID-9/7

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
10172020	M7CBG16XLE	CUISINIÈRE	GAZ	MILO 700

DESCRIPTION

PLAQUE DE CUISSON 6 BRÛLEURS À DOUBLE COURONNE GAZ SUR FOUR ÉLECTRIQUE MAXI

VUES ÉCLATÉES

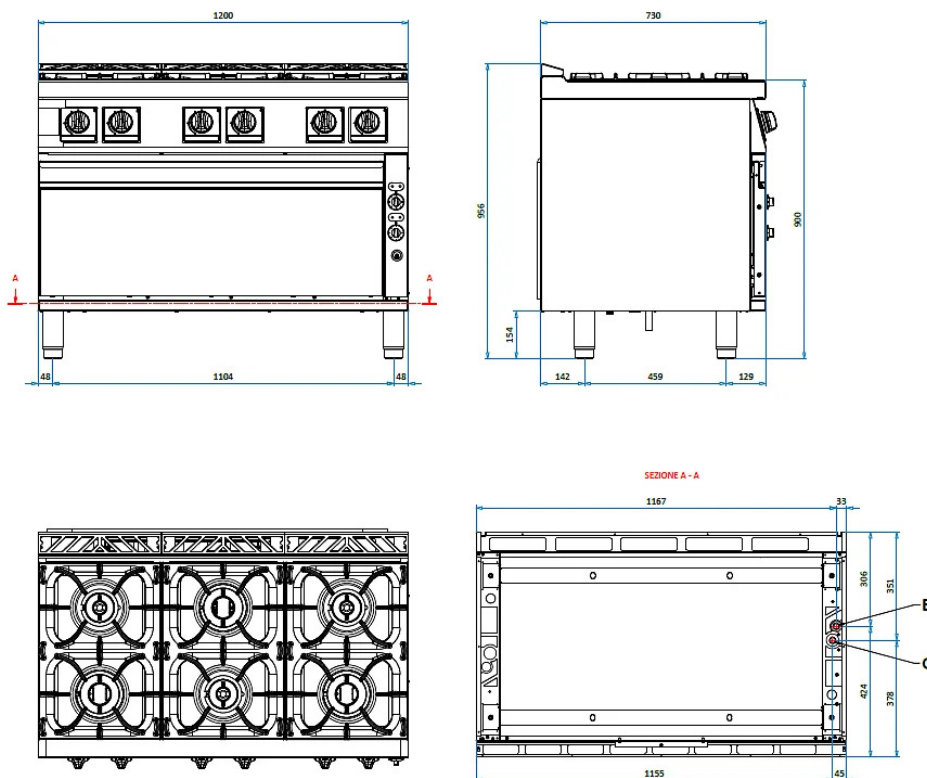

RACCORDEMENTS

G = GAZ	1/2" G
E = ÉLECTRIQUE	380-415 V 3 N ~