



- Socle en inox.
- Cône et gouttières avec revêtement Teflon.
- Deux longueurs de boulage disponibles: 3,6 / 6 m.
- Avec farineur.
- Sur roulettes avec frein
- SMQ10: idéal en préboulage.
- SMQ20: idéal en sortie de balancelle.



- Under-frame in stainless steel.
- Teflon-coated cone and gutters.
- Available in two rounding lengths: 3,6 / 6 m.
- With flour dispenser.
- Mounted on sturdy castors with locking system.
- SMQ10: ideal for prerounding.
- SMQ20: perfect for intermediate proofer output.



- Onderstel in roestvrij staal.
- Kegel en goten met teflon-bekleding.
- Verkrijgbaar in twee opbollengtes: 3,6 / 6 m.
- Met bloemstrooier.
- Op stevige zwenkwielen met rem.
- SMQ10: ideaal voor vooropbollen.
- SMQ20: ideaal te plaatsen aan de in-en uitvoer van een bollenrijkskast.



Bouleuse conique
Conical rounder
Kegelopboller



- Cône et gouttières avec revêtement Teflon.
- Teflon-coated cone and gutters.
- Kegel en goten met teflon-bekleding.

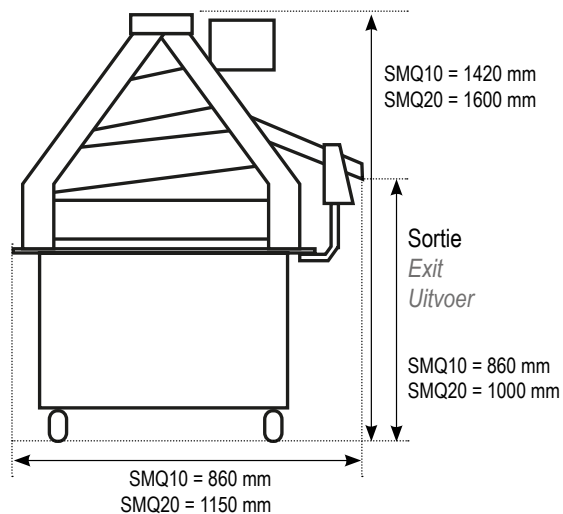
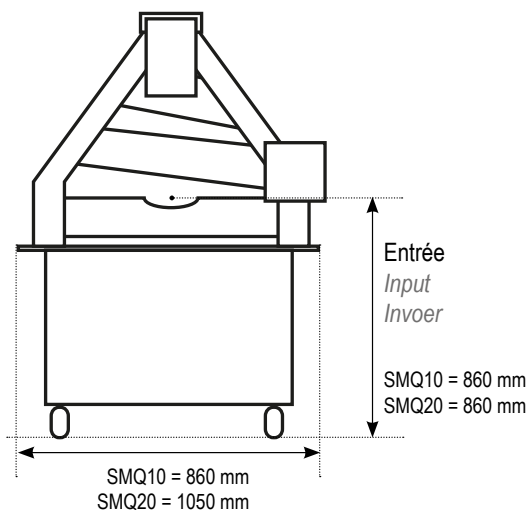
- Avec farineur automatique.
- With automatic flour dispenser.
- Met automatische bloemstrooier.



- Socle en inox, monté sur roulettes pourvues de frein.
- Under-frame in stainless steel, mounted on castors with locking system.
- Onderstel in roestvrij staal, uitgerust met zwenkwielen met rem.

SMQ20

- Panneau de commande.
- Control panel.
- Bedieningspaneel.

VUE LATÉRALE ■ SIDE VIEW ■ ZIJAAZICHT

VUE DE FACE ■ FRONT VIEW ■ VOORAANZICHT


MODEL	SMQ10S	SMQ10	SMQ20S	SMQ20
CAPACITÉ ■ CAPACITY ■ CAPACITEIT pièces/heure - pieces/hour - stuks/uur	1800		1800	
POIDS DES PÂTONS ■ DOUGH WEIGHT RANGE ■ DEEGGEWICHT	100 - 350 g	300 - 1100 g	100 - 350 g	300 - 1100 g
LONGUEUR DE BOULAGE ■ ROUNDING TRACK ■ OPBOLWEG	3,6 m		6 m	
POIDS NET MACHINE ■ NET WEIGHT MACHINE ■ NETTOGEWICHT MACHINE	320 kg		450 kg	
PUISSANCE MOTEUR ■ MOTOR POWER ■ MOTORVERMOGEN	0,75 kW		0,75 kW	
VOLTAGE ■ VOLTAGE ■ SPANNING	 x 230/400V 50Hz			
OPTION VENTILATION ■ OPTION VENTILATION ■ OPTIE VENTILATIE				