

## Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 4 portes, groupe logé, gamme SPRING+



GN 1/1



### Informations produit

- › Meuble sans dessus.
- › Equipé d'un jeu de glissières en "C" et d'une grille GN1/1 en acier plastifié par porte.
- › Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
- › Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Rappel de porte automatique.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

## Avantages



### + 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.

### + Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

### + Cuve emboutie/SPR

Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide

## Déclinaisons

Code article	Référence	Dessus
132659	SPR+704TNS/1	sans dessus
132660	SPR+704TN/1	inox central
132661	SPR+704TNA/1	inox avec dossier

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume brut (L)	457
Volume utile (L)	344
Hygrométrie	2 niveaux
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	4 portes

### ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	9

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	618
Classe énergétique	A
Classe climatique	5 ( $\leq +40^{\circ}\text{C}$ @ 40%RH)

### COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	Électronique

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	2182
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	169
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2182x700x850

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2320x760x950
Poids brut (kg)	184

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

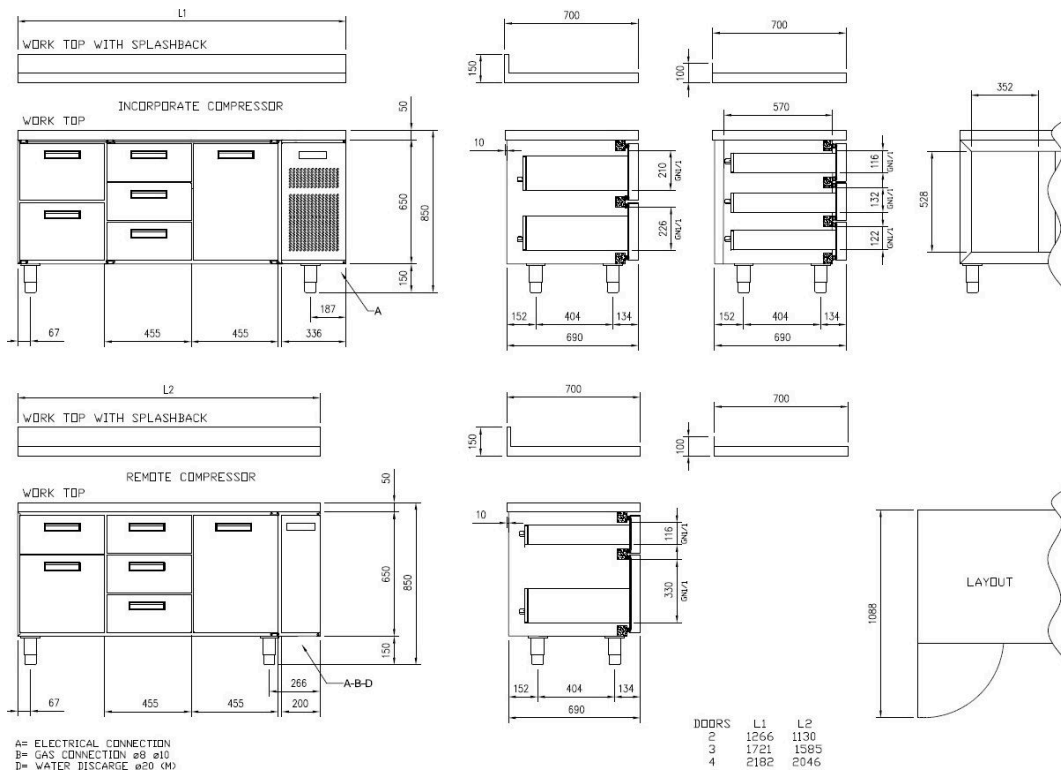

Accessoires et options

Accessoires

- 106811** GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1
- 132457** ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR
- 133517** GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1
- 130604** ROULETTE INOX A/FREIN MEUBLE REFR

Options

- AF0130** Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir)
- AFRAL** Coloris RAL
- AF0168** SPR+ 704 TNA - dessus marbre + dossier arrière 50mm
- AF0169** SPR+ 704 TN - dessus marbre sans dossier
- AF0064** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif)
- AF0065** Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H uti 130+350mm) rempl porte (positif)
- AF0066** Bloc 3 tiroir GN1/1 rempl porte (positif), (H utile 3x130mm)
- AF0068** Serrure pour porte (prix par porte)
- AF0069** Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir)
- AF0070** Groupe à gauche
- AF0071** Bac évier pour meubles réfrigérés SPRING avec dossier
- AF0075** Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes)
- AF0080** Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)