



HOSHIZAKI

Advance K 140 C Réfrigérateur double porte



2 / 1 GN

ACCESSOIRES INCLUS

6 grilles rilsanisées grises (530 x 650 mm) + 2 grilles de fond

ACCESSOIRES EN OPTION

- Jeu de pieds 130-180 mm
- Jeu de roulettes 125 mm
- Grille rilsanisée grise anti-basculement
- Grille de fond rilsanisée grise anti-basculement
- Grille inox anti-basculement
- Grille de fond inox anti-basculement
- Jeu de grilles inox (6 + 2 grille de fond) anti-basculement
- Glissière inox gauche forme U
- Glissière inox droite forme U
- Clé principale
- Ouvre-porte à pédale avec protection contre les surcharges

GAMMES DE PRODUITS: ADVANCE
 NUMÉRO DE PRODUIT: 121142070
 PAYS D'ORIGINE: TURQUIE

Hoshizaki Advance K 140 C est un réfrigérateur double porte GN 2/1 profond avec un volume utile net de 797 litres. Classe d'efficacité énergétique C. Il a une hauteur de 1975 mm et une profondeur de 830 mm. La largeur est de 530 mm.

- Système de réfrigération ventilé
- Système de circulation d'air
- Arrêt automatique du ventilateur lors de l'ouverture de la porte
- Conception compartimentée pour une capacité interne maximale et un entretien facile
- Dégivrage automatique avec ré-évaporation de l'eau de dégivrage
- Condenseur sans nettoyage (filtre de condenseur non nécessaire)
- Armoire robuste
- Système de refroidissement de classe climatique 5 supportant une température ambiante jusqu'à +40°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Supports d'étagères anti-basculement intégrés dans le revêtement intérieur
- Jeux de rails complets et glissières inclus
- Eclairage interne par LED
- Portes réversibles
- Fermeture automatique de la porte
- Verrouillage de la porte
- Joints de porte magnétiques amovibles
- Base intérieure en forme de cuvette avec coins arrondis pour recueillir les liquides
- Protection contre l'eau IP2X
- Design identique à celui des comptoirs Advance

DURÉE DE GARANTIE

5 ans pièces et main d'oeuvre

EXTÉRIEUR

Inox AISI 304

INTÉRIEUR

Inox AISI 304

Réfrigérant: R290 / Réfrigérant (kg): 0,085 / CO2e (kg): 0,255

CERTIFICATIONS



Consommation d'énergie (kWh/an)	Classe d'efficacité énergétique	Norme de classe d'efficacité énergétique	Indice d'efficacité énergétique EEI
926	C	ISO 22041-2019	48,32



HOSHIZAKI

Advance K 140 C





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température	GN ou Taille des grilles	Volume, brut (litres)	Volume net utilisable (litres)	Raccordements électrique	Puissance connectée (Watts)	Capacité de réf. à -10°C (Watt)	Classe climatique	Niveau sonore dB(A)
0/+10°C	GN 2/1 en profondeur	1 200	797	230V, 50 Hz	270	634	5	52

SPÉCIFICATIONS TRANSPORT

Dimensions L x P x H (mm)	Poids, emballé (kg)
1344 x 830 x 1975	192

Clause de non-responsabilité: Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes au moment de la publication. Hoshizaki Europe BV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques, d'omissions ou d'interprétation erronée des informations contenues dans cette publication et se réserve le droit de la modifier sans préavis.

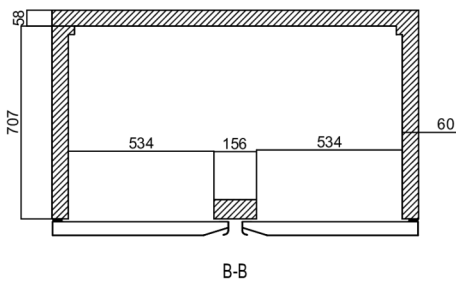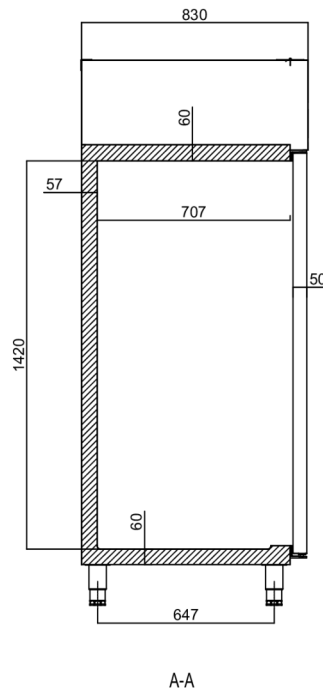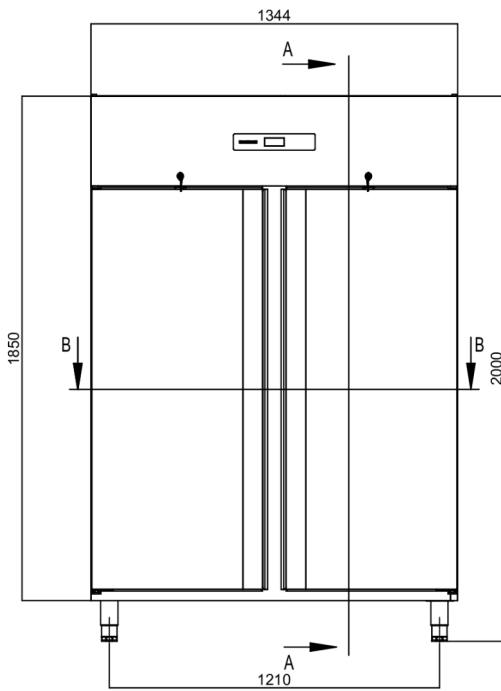

Hoshizaki Belgium
 Hoshizaki Danmark
 Hoshizaki Deutschland
 Hoshizaki France
 Hoshizaki Iberia
 Hoshizaki Italia
 Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.be
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands info@hoshizaki.nl
 Hoshizaki Norge salg@hoshizaki.no
 Hoshizaki Sverige orderSE@hoshizaki.dk
 Hoshizaki UK uksales@hoshizaki.uk
 Pays exportateurs sales.ex@hoshizaki-europe.com
 Autres pays sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.fr