

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
11570004	M7CIE04	INDUCTION	ÉLECTRIQUE	MILO 700

DESCRIPTION

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION 4 ZONES SUR PLACARD OUVERT
DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique (kW)	14
Tension standard (V)	380-415 V 3 N ~
N° de zones de cuisson	4x3,5kW
Degré de protection (mm)	IPX4

DONNÉES DES DIMENSIONS

Dimensions du produit (mm)	800 W x 730 P x 900 H
Poids net (kg)	80
Poids brut (kg)	100
Dimensions de l'emballage (m3)	845 x 972 x 1264
Volume de l'emballage (m3)	1.04


CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 de 2 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. Tableau de bord, panneaux latéraux et arrière en acier inoxydable AISI 304 de 1 mm d'épaisseur avec finition Scotch Brite. La juxtaposition précise des plans de travail garantit une hygiène maximale. Les supports en acier inoxydable fournis de série permettent de fixer les appareils entre eux de manière très efficace (joint d'étanchéité en option). Pare-éclaboussures arrière incliné sur le dessus, avec cheminée intégrée pour la dissipation de la chaleur et grille de fermeture en acier amovible. Pieds d'appui au sol, réglables, en acier inoxydable AISI 304 avec base anti-rayures en matière plastique isolante. Rallonge du pied de 60 mm, hauteur standard du plan de travail 900 mm (minimum 895, maximum 955).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque vitrocéramique extra résistante de 6 mm d'épaisseur, insérée au même niveau que la plaque de manière étanche aux liquides pour faciliter le nettoyage. Potentiomètre de réglage continu de la puissance de 1 à 9. Chauffage obtenu par le matériau ferro-magnétique du fond de la casserole par un champ créé par un inducteur électromagnétique. Utiliser uniquement des casseroles d'un diamètre minimum de 150 mm certifiées pour l'utilisation d'appareils à induction. Rayonnement minimal de la chaleur dans l'environnement et plus confort et sécurité pour l'opérateur car toute la puissance et la chaleur sont délivrées au fond de la casserole. Système de canalisation du circuit de refroidissement pour maintenir toujours les composants à la bonne température de fonctionnement. Système de diagnostic électronique avec signalisation du code d'alarme par un voyant lumineux sur le tableau de bord. Capteurs avec voyants lumineux en verre incandescent. Boutons de commande ergonomiques et athermiques avec indicateurs de fonctionnement LED intégrés.

Soubassement inférieur ouvert en acier inoxydable AISI 304.

ACCESSOIRES (disponibles pour ce modèle – pas nécessairement inclus de série)


Code	Modèle	Description
ND992	SMART CONTROL	KIT DE GESTION DES CHARGES ÉLECTRIQUES POUR CUISINIÈRE À INDUCTION À DEUX ZONES
ND994	SMART CONTROL	KIT DE GESTION DES CHARGES ÉLECTRIQUES PAR INDUCTION À 4 ZONES

CODE	MODÈLE	TYPE	ALIMENTATION	SÉRIE
11570004	M7CIE04	INDUCTION	ÉLECTRIQUE	MILO 700

DESCRIPTION

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION 4 ZONES SUR PLACARD OUVERT

VUES ÉCLATÉES

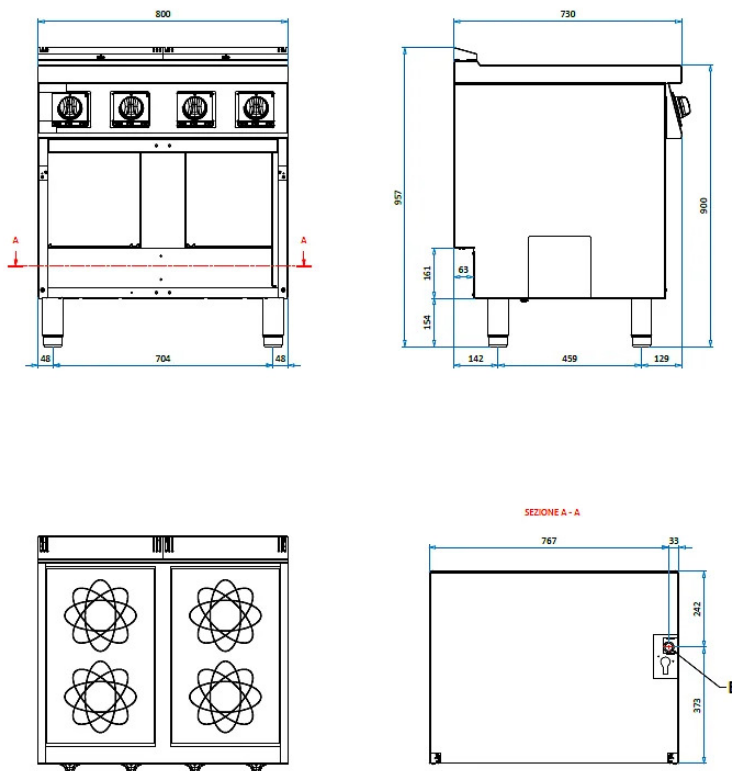

RACCORDEMENTS

E = ÉLECTRIQUE

380-415 V 3 N ~