




## Vitrine verticale Snelle négative statique, 400 L, grilles évaporateurs



0.51 m<sup>3</sup>   -15°C  
-21°C



### Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Champagne standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : grilles évaporateurs fixes.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide R-290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## Avantages



### + Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



### + Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	6 grilles évaporateurs fixes
Équipement compartiment positif	6 grilles évaporateurs fixes
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Triple vitrage
Hygrométrie	40
Capacité	400
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Négative statique
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R290
Température (°C)	-20°/-10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	645
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	1780
Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	470x470
Poids net (kg)	148
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x645x1780

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	770x770x2080
Poids brut (kg)	168

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	470x470
Nombre équipement	6
Dimensions grilles (LxP) (mm)	470x470
Équipement	grilles évaporateurs fixes

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 ( $\leq +30^{\circ}\text{C}$ @ 55%RH)
-------------------	---


### COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Électronique

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	700
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

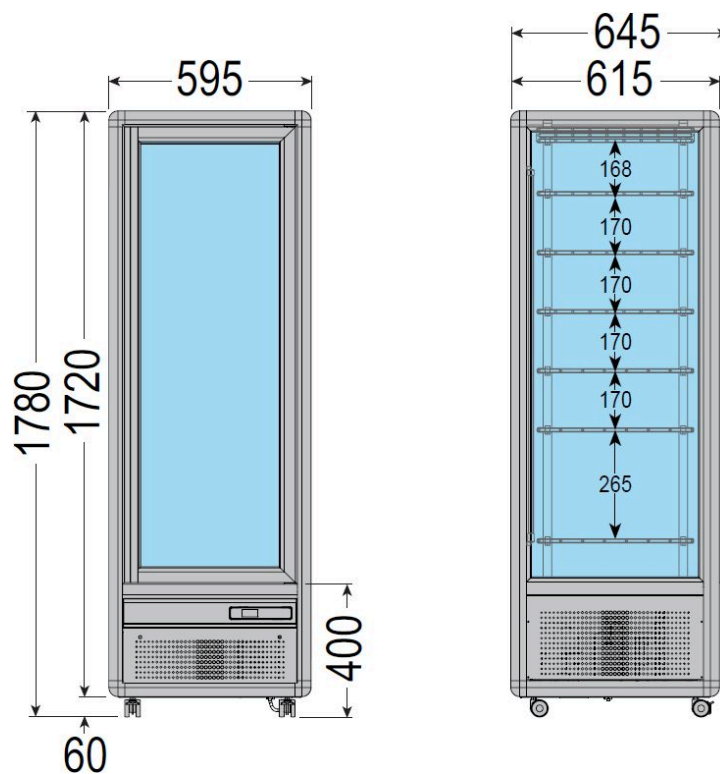

## Accessoires et options

### Options

**TO0001** Inversion sens d'ouverture de porte

**TO0002** Serrure pour vitrine

**TO0004** Coloris champagne

**TO0010** Equipement haute altitude froid négatif

**TORAL** Coloris RAL