



GAMME NERIA VED-8-R

NERIA RANGE VED-8-R



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

GENERAL FEATURES

- Décoration inférieure et côtés en gris RAL 7024
- Intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Plateau d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle avec finition époxy
- Côtés de 30 mm en ABS injecté
- Plan de travail en acier inoxydable
- Profilés en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre éclairée, en option
- Vitre frontale trempée et rabattable, deux versions disponibles
- Éclairage LED standard : plan de travail supérieur
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et effet ODP nul
- Réserve réfrigérée avec portes, espace 440 x 270
- Évaporateur statique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de la température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 3 (25 °C 60 % HR)
- Température de fonctionnement (0/+6 °C)
- Châssis en acier avec finition époxy
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage de série

- Lower decoration and sides in gray RAL 7024
- Interior steel sheet prepainted
- Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate
- Sides ABS injected, 30 mm thickness
- Worktop in stainless steel
- Anodized aluminum profiles
- Lighting intermediate glass shelf, optional
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Lighting Standard LED on top surface
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free,
- Static evaporator
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Automatic Defrost
- Climate class 3 (25°C 60% RH)
- Operating temperature (0/+6°C)
- Automatic evaporation as standard
- Chassis in epoxy finished steel

OPTIONS

OPTIONALS

Kit coulissant arrière plexi	Étagère en verre éclairée	Exposition en acier inoxydable
Plexi slide	Lighting glass shelf	Stainless Steel exposure


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION

Modèle / Model	VED-8-10- R	VED-8-13- R	VED-8-15- R	VED-8-20- R	VED-8-25- R	VED-8-30- R
Température / Temperatura Range	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C	0/+6°C
Classe climatique / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	1025 x800 x 1235	1265 x800 x 1235	1505 x800 x 1235	1985 x800 x 1235	2465 x800 x 1235	2945 x800 x 1235
Dimensions brut / Packed dimensions (LxWxH) mm	1135 x910 x 1100	1375 x910 x 1100	1615 x910 x 1100	2095 x910 x 1100	2575 x910 x 1100	3055 x910 x 1100
Capacité / Inside volumen (L)	246	309	373	499	626	752
TDA (m2)	0,48	0,6	0,72	0,95	1,19	1,43
Surface d'exposition / Display area (m²)	0,68	0,85	1,01	1,35	1,69	2,03
Nombre de portes / Doors	1	2	2	3	4	4
Puissance frigorifique / Frig. power	565	572	781	1098	1284	1284
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h)	5	5,9	7,7	9,1	12	12,5
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz	220V 50 Hz
Réfrigérant / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Eclairage LED / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agent épaississant / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Type d'évaporation / Evaporation type	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique	Statique
Type de condensation / Condensation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Contrôleur / Controller	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011	ELITECH ECS6011
N° de cordons d'alimentation / Num. Of power cord	1	1	1	1	1	1

SECTIONS


SECTIONS

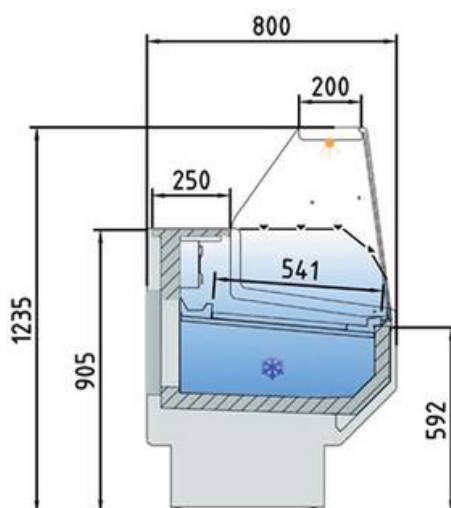


VUES EN PLAN

FLOOR VIEWS


VED-8-10




VED-8-13




VED-8-15



VED-8-20



VED-8-25

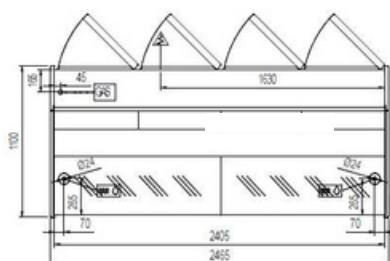

VED-8-30

