


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ITD2

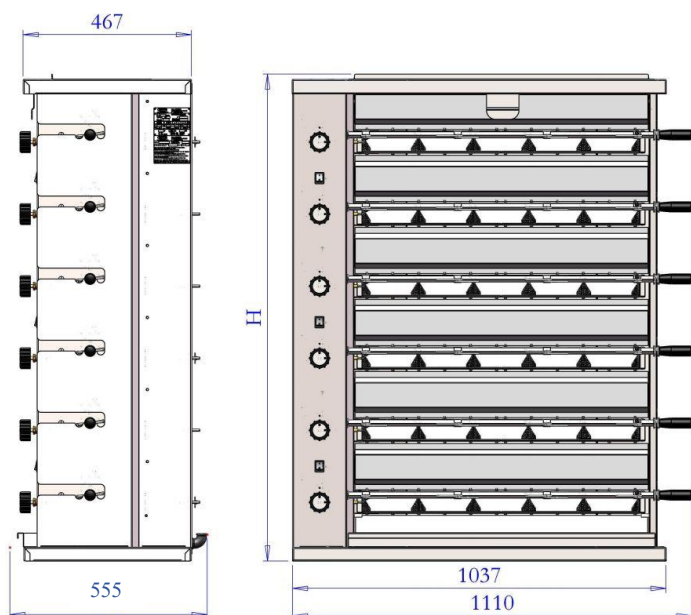

ITD26A + ITPD

Utilisation : Intérieur / extérieur (Endroit abrité)

Construction tout inox

Très économique, rendement important

Finition tout inox

Livree avec vitrage, broches épées, tôle de fermeture arrière inox.

Capacité par broche : 4 à 5 poulets de 1.2kg

3 positions de réglage de broche

Un moteur par broche

Réglage de la puissance avec robinet gaz à 2 positions

Alimentation en 230V monophasé

MODELE

Référence	Nbr broches	L	P	H	Puissance (kW)	Poids (kg)
ITD24A	4	1100	555	952	25.6	70
ITD26A	6			1352	38.4	110

OPTIONS

-SEITRR : 4 roulettes seules ø125 hauteur 165mm dont 2 avec frein

-ITD2E : Toit inox amovible plat hauteur 100mm

-ITPD : Socle inox à roulettes disponible Ht : 300 - 500 - 750

-ITPD2275BD : Soubassement inox à roulettes disponible (avec décaissé + bac sur tirettes)

-SIITDR : bandeau vertical couleur rouge ou noir (autres couleurs sur demande)

ACCESSOIRES ET BROCHES VOIR CATALOGUE