




MGECF58W-2


Machine à glaçons creux avec réserve - Système à palette
Production journalière jusqu'à 55 kg

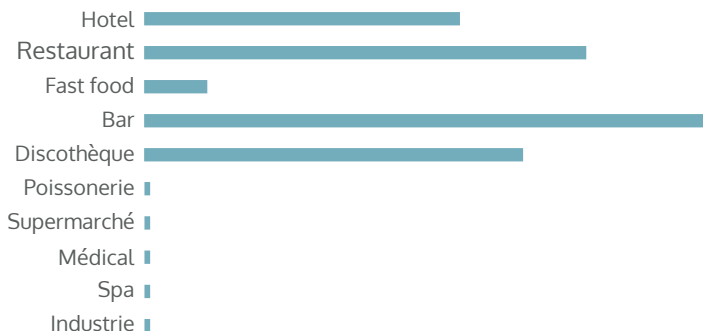

Caractéristiques

- Glaçons creux de 20 g
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Grilles latérales pour une meilleure aération interne
- Panneaux amovibles
- Système de fonctionnement électromécanique
- Refroidissement à eau
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Matériaux de la baignoire d'eau certifiés FDA
- Interrupteur On/Off

Glaçons produits :



Production 24h

Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7° C	55
21° C	15° C	45

Certifications disponibles pour ce modèle :





MGECF58W-2

Machine à glaçons creux avec réserve - Système à palette
Production journalière jusqu'à 55 kg

Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiante	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)


Performance

Température de l'air	Température de l'eau	Température de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
10° C	55 kg			
21° C		45 kg		
32° C			34 kg	

Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

- ① Arrivée d'eau : 129 mm / 5 1/16" - 132 mm / 5 3/16" - 3/4"
- ② Evacuation : 56 mm / 2 3/16" - 154 mm / 6 1/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connexion électrique : 94 mm / 3 11/16" - 202 mm / 7 15/16"

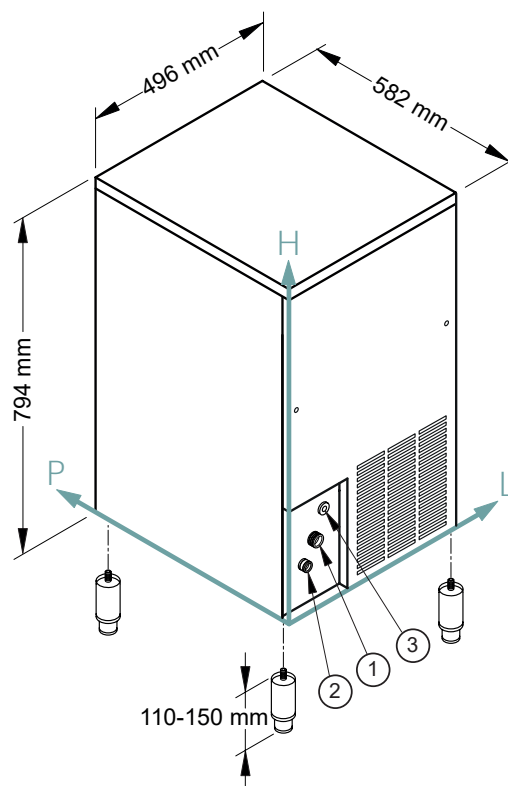

Informations techniques

Production en 24h	45 kg	Consommation d'eau	13 l/kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	20 kg	Dimensions (L-P-H mm)	496 - 582 - 794
Refroidissement par	Eau	Dimensions emballage (L-P-H mm)	550 - 630 - 960
Type de glaçon	20g	Poids net	54 kg
Gaz réfrigérant	R290	Poids brut	62 kg
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz		
Puissance moyenne	420 W		
Fusible	10 A		
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite		

Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :

- Dimensions hors pieds
- Glaçon standard (20g)
- Température ambiante +21° C
- Température de l'eau +15° C
- Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
- Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.