



DESSUS

- Couvercle et contre couvercle inox 10/10, équilibré par charnière Echtermann
- Cuve (316L) et double enveloppe en acier inoxydable 18.10 soudée sur le dessus
- Epaisseur 20/10 pour la virole et 30/10 pour le fond
- Dimensions (ØxP) : 500x360
- Capacité nominale : 60 l.
- Puissance : 9 kW
- Poignée de couvercle avec embout isolant
- Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
- Commandée en façade par robinet 1/4 de tour à tête céramique
- Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable
- Crépine amovible avec indication de niveau
- Chauffage par thermo-plongeurs immergés dans la double enveloppe
- Commande par carte électronique
- Régulation thermostatique séquentielle par sonde dans la cuve (mode marmite)
- Double enveloppe avec soupape de sûreté 0,5 bar
- Régulation de niveau d'eau électronique double enveloppe

CELTIC MARMITE 60L ELECTRIQUE


BAIN-MARIE

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions extérieures : 800 X 836 X 900
- Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
- Epaisseur dessus 30/10
- Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
- Structure 20/10 en acier inoxydable
- Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
- Bord avant tombé rayonné de 20
- Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
- Façade sans vis apparentes

DOCUMENTS

[Vue éclatée](#)[BIM Revit](#)[Vue 2D Réservations](#)[Vue 3D](#)[Notice](#)

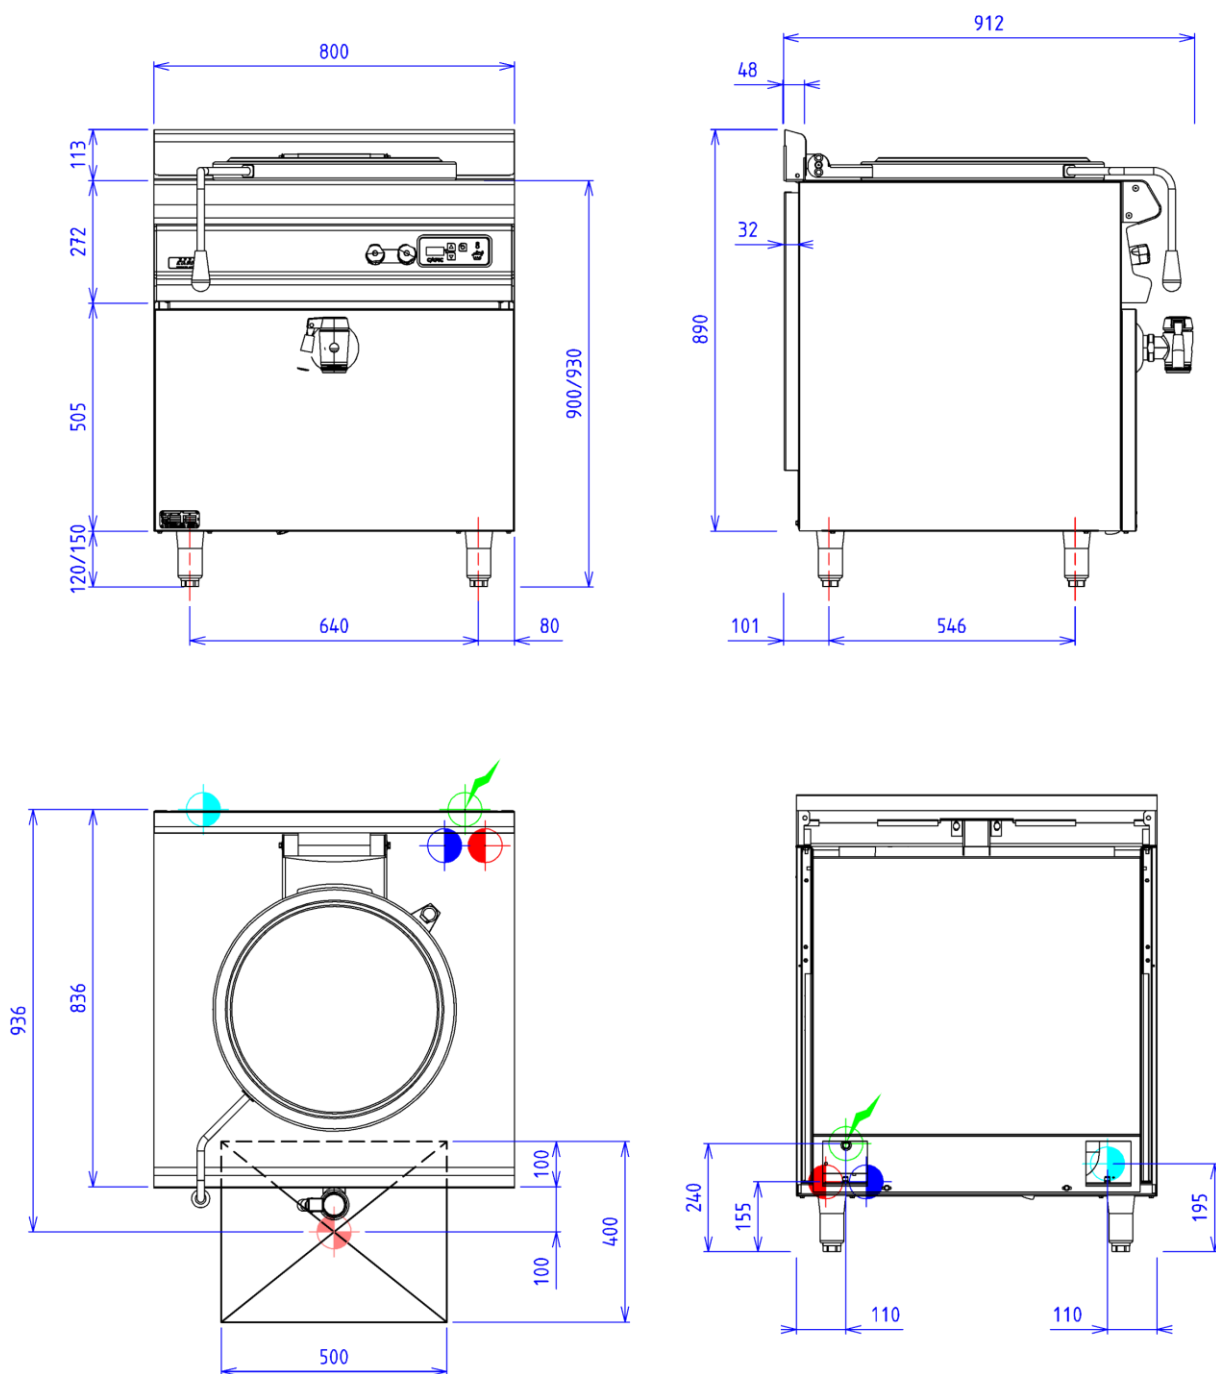

- Type - - Puissance (kW) - - Raccordement - - Réserve / Options :-



GAZ

ÉLECTRICITÉ

OPTION ELEC.

EAU CHAUDE

EAU FROIDE

EAU ADOUCIE

VIDANGE

9

400V 3P N T

BORNIER INTERNE

- Poids Net
- Code douanier
- Conformités

Poids (KG) : 161

84198180 — Appareils et dispositifs pour la cuisson ou le chauffage des aliments

Appareils Electricité EN 60 335 / Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

