

6228AB-C

Machine à glacesoft et frozen Yogurt

Saveur, Comptoir, Pasteurisation

A : Modèle d'alimentation par pompe



La plus compact et la plus puissante
Modèle de comptoir de capacité intermédiaire
avec **Auto-pasteurisation**
et gestion intelligente

Auto-pasteurisation

Réduit de manière significative la fréquence de nettoyage à tous les 14 jours, avec une pasteurisation automatique quotidienne programmée

Commande et affichage numériques.

La commande par microprocesseur permet d'accéder aux paramètres du système et à des fonctions supplémentaires. L'interface numérique affiche les informations essentielles telles que l'état du système, les températures, le nombre de distributions, les erreurs, etc.

Journal des opérations.

Enregistre chaque opération et chaque erreur afin de fournir un historique et des données facilitant le dépannage.

Programmation automatisée

Permet la commutation automatique des modes de fonctionnement en fonction de programmes prédéfinis.

Idéal pour tous les restaurants, magasins de proximité, stands de desserts et épicerie fines qui souhaitent servir des glaces et des gelato tout en réduisant considérablement les coûts de main-d'œuvre liés au nettoyage.



Agitateur de trémie

Maintient la consistance du produit et empêche sa séparation.

Dégivrage pour l'entretien

Augmente l'efficacité du nettoyage en réchauffant le produit congelé dans le cylindre.

Transmission à entraînement direct

Élimine les composants mobiles consommables et améliore l'efficacité de la transmission.

Mesures de sécurité

- Coupures en cas de basse température et de surcharge du moteur pour protéger en cas de gel du cylindre
- Pressostat haute pression pour empêcher la surchauffe du compresseur

Rafraîchir et revigorer

Rétablit automatiquement une consistance optimale afin de minimiser le gaspillage de produits et les coûts de main-d'œuvre, tout en assurant la sécurité alimentaire.


Vanne à fermeture automatique avec contrôle de vitesse

Empêche automatiquement le débordement du produit après la distribution. Offre une flexibilité dans la gestion du débit de distribution.



6228AB-C

Machine à glace soft et frozen Yogurt

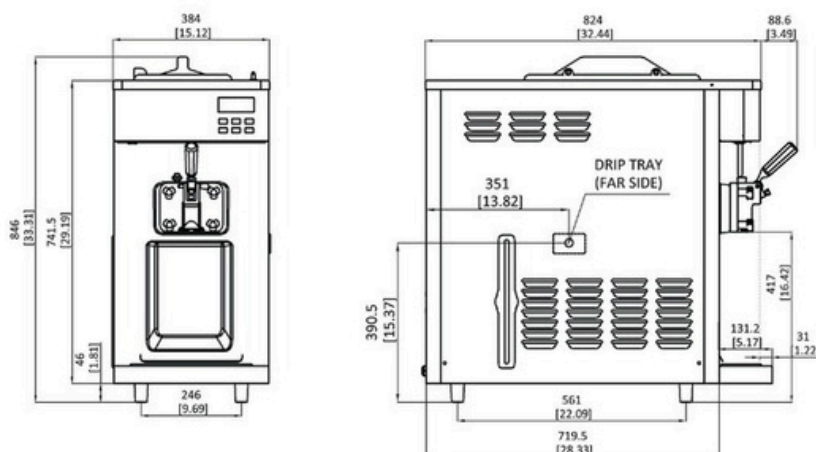

CARACTÉRISTIQUES

Saveurs	1
Cylindres de congélation	1 x 1,7 L / 1,8 qt
Trémies de mélange	1 x 13 L (9 L pour A)
Capacité de production (80 g)	360 portions/heure
Exigences en matière d'espace libre	152 mm/6" à l'arrière

Poids	Kg (gravité)	Kg (pompe)
NET	122	131
BRUT	136	145

Dimensions	Net mm	Brut mm
Largeur	384	500
Profondeur	720	870
Hauteur	846	990
Volume	0,43 m ³	

Électrique	Pouvoir (kW)	Ampères (A)	Fuse (A)
220-240/50/1	2.8	14	20
208-230/60/1	3.0	15	20

CARACTÉRISTIQUES

Système de contrôle	Simple, numérique
Trémie réfrigérée	<input checked="" type="checkbox"/>
Agitateur de trémie	<input checked="" type="checkbox"/>
Affichage de la température	<input checked="" type="checkbox"/>
Mode veille	<input checked="" type="checkbox"/>
Arrêt automatique de la vanne de distribution	<input checked="" type="checkbox"/>
Contrôle de la vitesse de distribution	<input checked="" type="checkbox"/>
Voyant et alarme de niveau de mélange insuffisant	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection contre les basses température	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection contre les surcharges de moteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection contre les hautes pressions	<input checked="" type="checkbox"/>
Dégivrage et rafraîchissement	<input checked="" type="checkbox"/>
Démarrage progressif	<input checked="" type="checkbox"/>
Pompe à entraînement direct	<input checked="" type="checkbox"/>
Pasteurisation automatique	<input checked="" type="checkbox"/>

Les spécifications mentionnées ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.