



GAMME CEDAR DS INOX

CEDAR DS INOX

Meuble vertical avec groupe frigorifique incorporé, offrant une capacité et une visibilité optimisées du produit

- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GENERAL FEATURES

- Meuble vertical avec groupe frigorifique intégré, optimisé pour la capacité et la visibilité des produits.
- Différents types de panneaux latéraux :
 - b) LC : Panneau latéral plein avec miroir intérieur.
 - c) LV : Panneau latéral vitré avec double vitrage.
 - d) LE : Panneau latéral panoramique à double vitrage avec sérigraphie noire.
- Hautement personnalisable.
- Modèle INOX : Intérieur et extérieur en acier inoxydable AISI-304.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible impact GWP et ODP nul.
- Pare-chocs en option pour tous les modèles (non inclus de série).
- DS : Modèle avec rideau de nuit manuel et façade inférieure de cuve en méthacrylate.
- H1 : Modèle fruits et légumes avec butée frontale en méthacrylate sur les étagères et miroir supérieur.
- Étagères réglables en hauteur et en inclinaison avec porte-étiquettes de 40 mm inclus.
- Pieds réglables en hauteur.
- Évaporateur ventilé avec revêtement anti-corrosion époxy.
- Groupe de condensation ventilé.
- Dégivrage naturel de l'évaporateur.
- Bac d'évaporation automatique.
- Ventilateurs électromécaniques ; ventilateurs électroniques en option (sur demande).
- Contrôle électronique.
- Éclairage LED 24V 4000K dans la partie supérieure (éclairage vertical uniquement pour les modèles DG).
- Modèles en pré-installation comprenant une électrovanne et un détendeur thermostatique pour R-449A ; option R-134a disponible (autres réfrigérants sur demande).
- Température produit selon EN-ISO-23953 :
 - M2 : -1°C à +7°C, adapté aux produits laitiers, à la charcuterie et aux produits traiteur.
 - H1 : +1°C à +10°C, adapté aux fruits et légumes.
- Classe climatique 3 (25°C, 60 % HR).
- Tension de fonctionnement : monophasé 220V 50Hz.
- Tension de fonctionnement : monophasé 115V 60Hz ou 220V 60Hz (sur demande).
- Gaz réfrigérant R-290.
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Various side panel types:
 - b) LC: Solid side panel with internal mirror.
 - c) LV: Windowed side panel with double-glass.
 - d) LE: Panoramic double-glass side panel, black screen-printed.
- Highly customizable.
- INOX model: Interior and exterior in AISI-304 stainless steel.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.
- Optional tube bumper available for all models (not included as standard).
- DS: Model with manual night curtain and lower tank front in methacrylate.
- H1: Produce model with front methacrylate stop on shelves and upper mirror.
- Height- and angle-adjustable shelves with 40 mm price holders included.
- Height-adjustable feet.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion EPOXY coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural defrost for the evaporator.
- Automatic evaporation tray.
- Electromechanical fans; electronic fans optional (upon request).
- Electronic control.
- 24V 4000K LED lighting in the canopy (vertical lighting only in DG models).
- Pre-installation models include solenoid valve and thermostatic expansion valve for R-449A; R-134a option available (other refrigerants upon request).
- Product temperature according to EN-ISO-23953:
 - M2: -1°C to +7°C, suitable for dairy, deli, and cold cuts.
 - H1: +1°C to +10°C, suitable for fruits and vegetables.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
- R-290 refrigerant gas.

OPTIONS

OPTIONALS

Butée de maintien pour étagère en méthacrylate

Pare-chocs en acier inoxydable

Éclairage LED X étagères niveau

Rideau de nuit

Groupe à distance

Methacrylate shelf stopper

Stainless Steel bumper

LED lighting x shelves level

Manual blind

Remote Unit

DONNÉES TECHNIQUES

TECHNICAL INFORMATION

Modèle / Model	DS0 06	DS0 09	DS0 12	DS0 15	DS0 18	DS0 25
Température / Temperatura Range	M2	M2	M2	M2	M2	M2
Classe climatique / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	685 x654 x 2000	998 x 654 x 2000	1310 x654 x 2000	1623 x654 x 2000	1935 x654 x 2000	2560 x654 x 2000
Dimensions brut / Packed dimensions (LxWxH) mm	745 x775 x 2155	1053 x775 x 2155	1365 x775 x 2155	1680 x775 x 2155	1990 x775 x 2155	2665 x775 x 2155
Capacité / Inside volumen (L)	255	392	510	668	784	1020
TDA (m²)	0,84	1,27	1,64	2,03	2,50	3,20
Surface d'exposition / Display área (m2)	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
Puissance frigorifique / Frig. Power (w)	1192	1528	1931	2384	3056	3862
Nombre de portes / Doors	-	-	-	-	-	-
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h) M2	12,10	14,4	16,64	19,62	24,32	31,05
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)
Réfrigérant / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Eclairage LED / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agent épaississant / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Type d'évaporation / Evaporation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Type de condensation / Condensation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Contrôleur / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
N° de cordons d'alimentation / Num. Of power cord	1	1	1	1	2	2

TECHNICAL INFORMATION


Modèle / Model	DS1 06	DS1 09	DS1 12	DS1 15	DS1 18	DS1 25
Température / Temperatura Range	M2	M2	M2	M2	M2	M2
Classe climatique / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	685 x797 x 2000	998 x 797 x 2000	1310 x797 x 2000	1623 x797 x 2000	1935 x797 x 2000	2560 x797 x 2000
Dimensions brut / Packed dimensions (LxWxH) mm	745 x912 x 2155	1053 x912 x 2155	1365 x912 x 2155	1680 x912 x 2155	1990 x912 x 2155	2665 x912 x 2155
Capacité / Inside volumen (L)	357	549	714	935	1098	1428
TDA (m²)	0,87	1,32	1,72	2,10	2,58	3,38
Surface d'exposition / Display área (m2)	1,34	2,00	2,68	3,34	4,01	5,35
Puissance frigorifique / Frig. Power (w)	1192	1528	1931	2384	3056	3862
Nombre de portes / Doors	-	-	-	-	-	-
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h) M2	12,53	14,97	17,45	20,30	25,10	32,80
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)
Réfrigérant / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Eclairage LED / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agent épaississant / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Type d'évaporation / Evaporation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Type de condensation / Condensation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Contrôleur / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
N° de cordons d'alimentation / Num. Of power cord	1	1	1	1	2	2

TECHNICAL INFORMATION

Modèle / Model	DS3 06	DS3 09	DS3 12	DS3 15	DS3 18	DS3 25
Température / Temperatura Range	M2	M2	M2	M2	M2	M2
Classe climatique / Climatic class	3	3	3	3	3	3
Dimensions net / External dimensions (LxWxH) mm	685 x897 x 2000	998 x 897 x 2000	1310 x897 x 2000	1623 x897 x 2000	1935 x897 x 2000	2560 x897 x 2000
Dimensions brut / Packed dimensions (LxWxH) mm	745 x1012 x 2155	1053 x1012 x 2155	1365 x1012 x 2155	1680 x1012 x 2155	1990 x1012 x 2155	2665 x1012 x 2155
Capacité / Inside volumen (L)	428	659	857	1122	1317	1714
TDA (m²)	0,90	1,34	1,75	2,16	2,63	3,44
Surface d'exposition / Display área (m2)	1,65	2,47	3,30	4,12	4,95	6,60
Puissance frigorifique / Frig. Power (w)	1192	1528	1931	2384	3056	3862
Nombre de portes / Doors	-	-	-	-	-	-
Consommation énergétique / Energy consumption (Kw./24h) M2	12,96	15,19	17,76	20,88	25,58	33,38
Tension - Fréquence / Tension Frequency	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)	220V 50 Hz / 115V 60 Hz (consulter)
Réfrigérant / Refrigerant	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290	R-290
Eclairage LED / Led lighting	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Agent épaississant / Expanding agent	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO	HFO
Type d'évaporation / Evaporation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Type de condensation / Condensation type	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé	Ventilé
Contrôleur / Controller	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY	Carel PJEASY
N° de cordons d'alimentation / Num. Of power cord	1	1	1	1	2	2

SECTIONS

SECTIONS

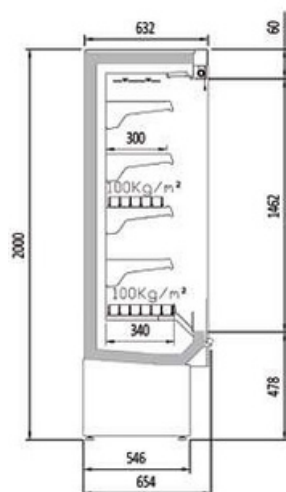


DS0 | M


VUES EN PLAN

FLOOR VIEWS


DS0 06 | M




DS0 09 | M




DS0 12 | M




DS0 15 | M



DS0 18 | M

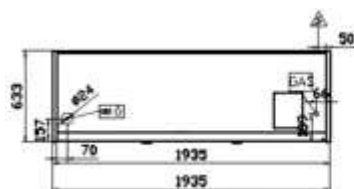


DS0 25 | M

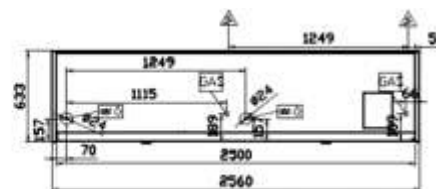

SECTIONS

SECTIONS

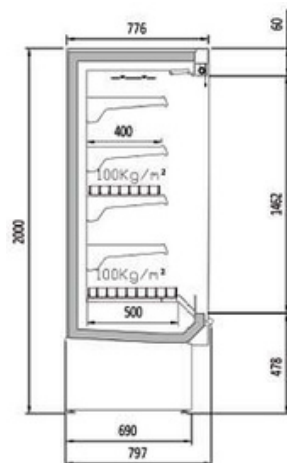

DS1 | M


VUES EN PLAN

FLOOR VIEWS


DS1 06 | M




DS1 09 | M




DS1 12 | M




DS1 15 | M



DS1 18 | M




DS1 25 | M

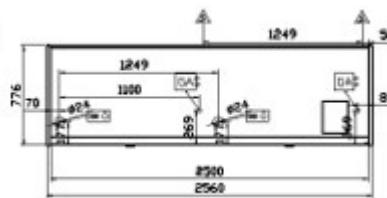

SECTIONS

SECTIONS

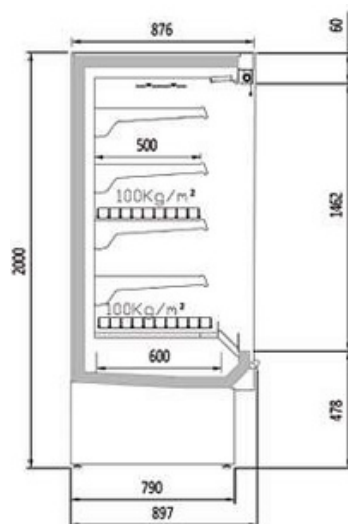


DS3 | M


VUES EN PLAN

FLOOR VIEWS


DS3 06 | M




DS3 09 | M




DS3 12 | M



DS3 15 | M



DS3 18 | M



DS3 25 | M

