

ERV25-ERV25C-ERV35



ERV25

FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.
Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.
Greater precision in temperature control. Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.
Plus grande précision dans le contrôle de la température. Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.

ERV25-ERV25C-ERV35

| ERV25-ERV25C-ERV35 | | | |
|---|---|---|--|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température | +4°C / +12°C | | |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique | 4 (30°C, 55%HR) | | |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l) | 220-220-330 | | |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 900 x 510 x 920 900 x 510 x 920 1.350 x 510 x 920 | | |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant | | | |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur | Acero plastificado negro | Plastic-coated steel, black | Acier plastifié noir |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière | Acero plastificado negro | Plastic-coated steel, black | Acier plastifié noir |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur | Acero plastificado gris | Plastic-coated steel, grey | Acier plastifié gris |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures | Uniones de amplio radio. | Rounded interior corner | Intérieur bords arrondis à large rayon |
| Desagüe / Drain / Vidange | ✗ | | |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED | ✓ | | |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse | HFO | | |
| Dotación / Features / Equipement de série | | | |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes | 2-2-3 | | |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte | - | - | - |
| Cerradura / Door lock / Serrure | ✓ | | |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte | - | | |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères | 2 | | |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm) | - | | |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes | Reguladores | Levellers | Niveleurs |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid | | | |
| Controlador / Thermostat / Thermostat | Controlador digital | Digital controller | Contrôleur électronique |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage | - | | |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur | Capilar | Capillary | Capillaire |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques | ✗ | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation | Forzada | Forced-air | Ventilé |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation | Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Evaporator with anti corrosion epoxy coating | Évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques | | | |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant | R290 | | |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr) | 110 | | |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence | 230V / 1 / 50 Hz | | |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W) | 370 | | |
| Potencia / Power / Puissance (W) | 318-318-323 | | |
| Intensidad / Amps / Intensité (A) | 1,72 | | |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h) | - | | |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique | - | | |
| Paletización / Crating / Palettisation | | | |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 950 x 600 x 1.080 | | |
| | 950 x 600 x 1.080 | | |
| | 1.400 x 610 x 1.100 | | |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l) | 422-422-633 | | |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg) | 80-84-106 | | |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg) | 110-99-125 | | |
| Opcionales / Options | | | |
| | LED RGB | LED RGB | LED RGB |
| | Parrillas (502x27) | Wire shelves (502x27) | Grilles (502x27) |
| | Parrillas (502x28) | Wire shelves (502x28) | Grilles (502x28) |
| | Parrillas (502x31) | Wire shelves (502x31) | Grilles (502x31) |
| | 115V/1ph/60Hz | 115V/1ph/60Hz | 115V/1ph/60Hz |
| | 230V/1ph/60Hz | 230V/1ph/60Hz | 230V/1ph/60Hz |

www.infrico.com

info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis






ERV25-ERV25C-ERV35




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL




PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN



ERV25



ERV25C

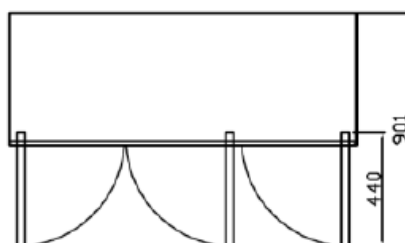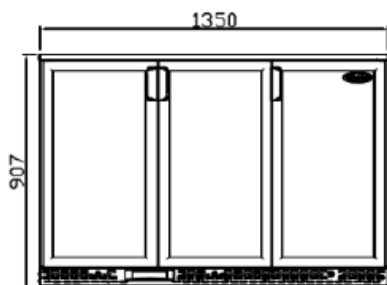

ERV35

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
 We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



ERV25-ERV25C-ERV35

CONEXIONES / CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELOS | A (mm) |
|---------|-----------|
| ERV25 | 500 |
| ERV25C | 500 |
| ERV35 | 680 |

