GAMME INFINITY

# Ci16

LAVEUSE À CAPOT

DESCRIPTION

La gamme Infinity c'est un nouveau design, une nouvelle façon d'interagir avec votre laveuse, tout en conservant la fiabilité et les résultats habituels.
Ces laveuses sont conçues pour améliorer l'expérience de lavage des opérateurs et faciliter l'intervention des techniciens.

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

### CONÇUE POUR DURER

- Structure en acier inox AISI 304
- Panneau arrière complètement fermé pour garantir une hygiène parfaite
- Capot isolé
- Cuve emboutie

### CONÇUE POUR HYGIÉNISER

- Vidange partielle de l'eau avant le rinçage
- RCD de série
- Cycle d'autolavage
- Support casier amovible
- Filtrage multiple (Filtre de protection sur la pompe, filtre intégral de cuve avec panier de récolte et micro filtre)
- Pompe de lavage en position verticale auto vidangeable

### CONÇUE POUR SIMPLIFIER

- Interface grafique digitale
- Dosage des détergents réglable directement depuis l'interface et cannes d'aspiration avec détecteur de niveau
- 5 programmes de lavage personnalisables
- Detecteur de présence du filtre
- Bouton start au fonctionnement intuitif : plusieurs couleurs sont utilisées pour désigner l'état de la machine
- Démarrage du cycle à la femeture du capot

### CONÇUE POUR VOUS DONNER PLUS

- Prédisposition pour surchauffeur renforcé
- Pompe de vidange et doseurs péristaltiques de série
- Prédisposition pour connexion sur optimiseur
- Possibilité d'installation en angle

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

### CONNEXION WI-FI ET CONTRÔLE À DISTANCE

Le nouveau package WIFI et BLUETOOTH, de série sur tous les modèles Infinity, permet de communiquer à distance avec la machine et de contrôler les paramètres de fonctionnement, optimiser les coûts de gestion, surveiller les consommations d'eau et d'énergie et prévenir tout dysfonctionnement en gérant les anomalies en temps réel depuis un smartphone, une tablette ou un PC.

### APPLICATION COMENDA CLOUD WASHING ET PORTAIL WEB

Simples et intuitifs, il vous permettent de :

- Contrôler à distance la laveuse
- Visualiser et télécharger les rapports sur les consommations totales et les statistiques d'utilisation de la machine
- Visualiser et télécharger les donées d'exploitation
- Mettre à jour le logiciel et les paramètres
- Prendre note des alarmes et aider à la résolution des problèmes
- Accéder à la documentation technique de la laveuse.

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Adoucisseur externe
- Osmoseur externe
- Tables d'entrée et de sortie
- CRC - Récupérateur de chaleur
- MOVE : fonctionnement automatisé du capot
- Tunnels de séchage
- Voltage spécial

## DOTATIONS

- Deux casiers assiettes P12/18
- Un casier base CB
- Un godet à couverts CP8A

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PASSAGE UTILE | **440 mm** |
| DIMENSIONS DE CASIER | **500x500 mm** |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | **400V/3N/50 Hz** |
| ALIMENTATION HYDRAULIQUE | **Eau chaude 55°C ou froide 15°C** |
| DURÉE DU CYCLE DE LAVAGE | **55-90-120-180-240 secondes** |
| PRODUCTION THÉORIQUE MAX | **65 casiers/heure** |
| CONSOMMATION D'EAU DE RINÇAGE | **2,7 litres** |
| CAPACITÉ CUVE | **42 litres** |
| RÉSISTANCE CUVE | **2,5 kW** |
| RÉSISTANCE SURCHAUFFEUR | **9 kW** |
| POMPE DE LAVAGE | **1,5 kW** |
| PUISSANCE INSTALLÉE | **13,0 kW** |
| NIVEAU SONORE | **69 dB(A)** |
| POIDS | **125 kg** |
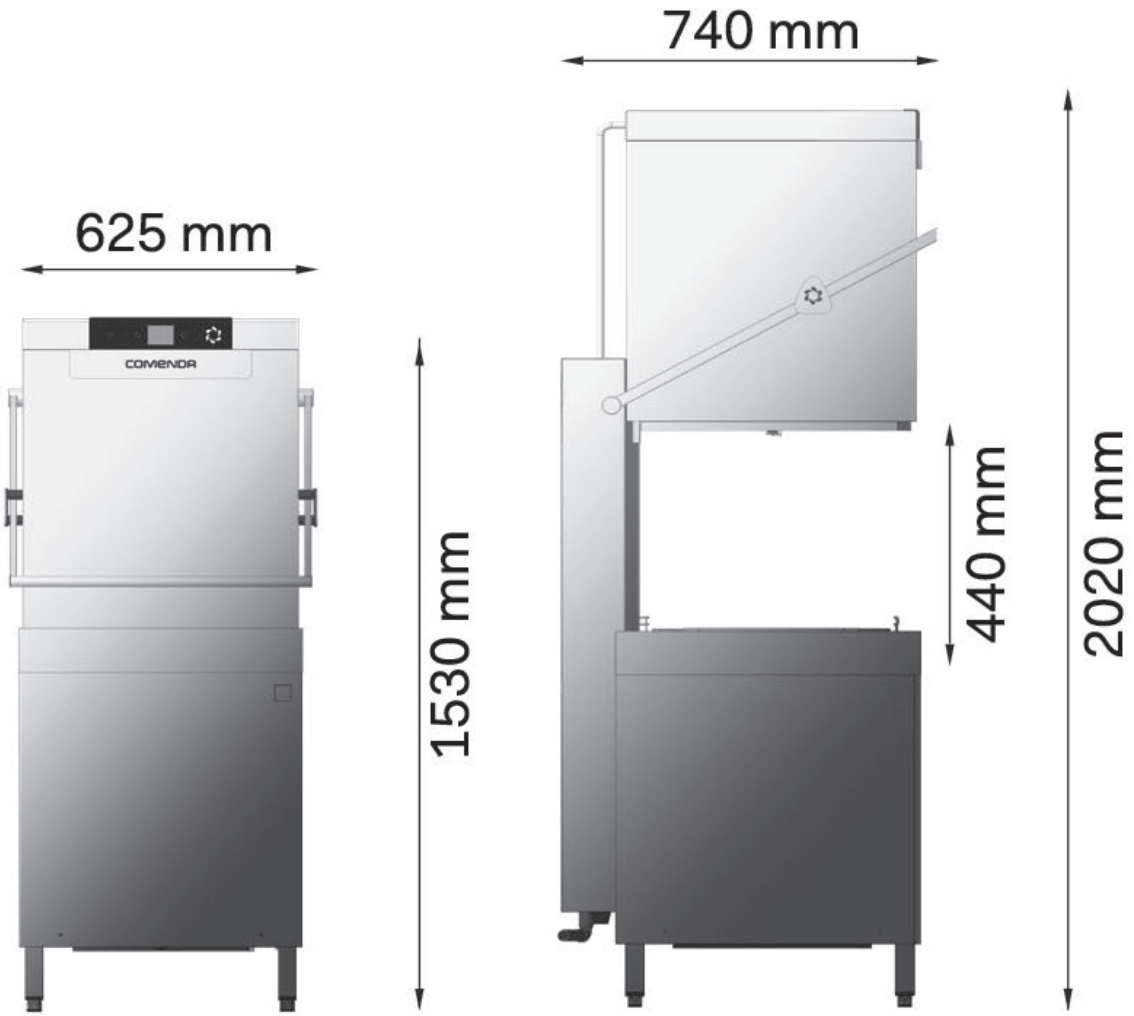
**DESSINS TECHNIQUES**