# LAVE-VAISSELLE - GAMME C

## C 81 E

*Lave-vaisselle à chargement haut*
*Casier universel 50x50 cm*

## C 81 EBT

*avec Break Tank*

## LES PLUS PRODUITS

Contrôle électronique des fonctions. Cycle automatique 5 5/85/120 sur 8 minutes.

Bras de lavage et de rinçage en acier inox.

Paniers inox et inserts spécifiques disponibles en accessoire.




Break Tank sur modèles EBT garanti un rinçage à 85° C pour une qualité optimale *(voir fiche produit explications Break Tank).*

## DÉFINITION

- Capacité 55/42/30 casiers/heure
- Cycles automatiques 65/85/120 sur 8 minutes
- Grande hauteur de passage 400 mm
- Parfaitement adapté au lavage d'assiettes de grand diamètre et de plateaux gastronormes
- Contrôle électronique
- Voyants témoins niveau d'eau / chauffage cuve et fonctionnement
- Thermomètre température cuve
- Filtre de cuve facilement démontable pour un entretien simplifié
- Filtre d'aspiration de protection pompe
- facilement démontable
- Micro-interrupteur de sécurité sur la porte

## TECHNOLOGIES

- Carrosserie et cuve en acier inox Aisi 304
- Bras de lavage et de rinçage en acier inox
- Pieds réglables
- Doseur produit de rinçage
- 1 casier universel
- 2 casiers à assiettes
- 1 godet à couverts
- Adoucisseur manuel
- Casiers universels / verres / assiettes
- Godets à couverts
- Conforme CE

**OPTIONS**

- Kit pompe de vidange
- Doseur produit de lavage

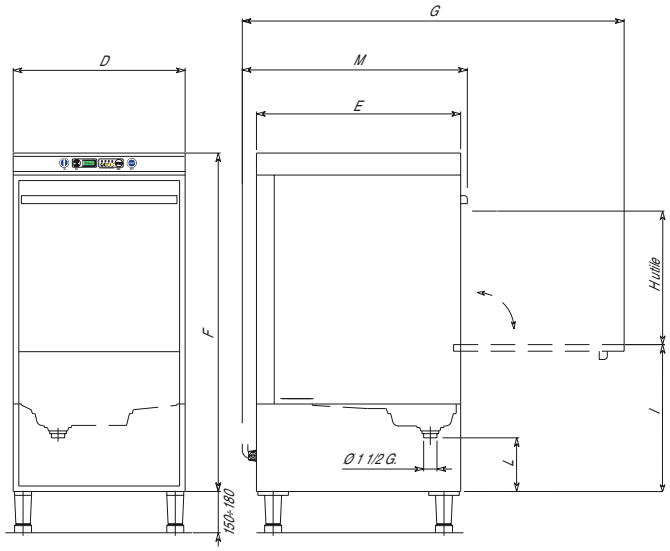


## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | C 81 |
|---|---|
| Paniers/casiers (mm) | 500x500 |
| Débit (casiers/h) | 65/42/30 |
| Durée du cycle (sec.) | 55/85/120 secondes /8 minutes |
| Pompe de lavage (W) | 750 |
| Capacité cuve (l.) | 30 |
| Résistance cuve (kW) | 3 |
| Température de lavage (°C) | 50-60 |
| Capacité surchauffeur (l.) | 8,5 |
| Résistance surchauffeur (kW) | 6 |
| Consommation eau/cycle (l.) | 4 |
| Branchement eau | 3/4" |
| Température maxi eau chaude (°C) | 50 |
| Pression eau (bars) | 2 à 4 |
| Diamètre écoulement (mm) | 35 |
| Niveau sonore (dB(A)) | < 70 |
| Puissance raccordée (kW) | 6,75 |
| Raccordement électrique | 400 V (tri+N) |
| **Dimensions / Poids** | |
| Appareil (lxpxh) (mm) | 600x685x1345 |
| Poids brut/net (kg) | 95/85 |

04/12 (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)

AGENT DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE
18 RUE DES FRÈRES EBERTS • BP 30083 • F-67024 STRASBOURG CEDEX 1
Tél. 03 88 65 71 71 • Fax 03 88 39 28 58
**www.eberhardt-pro.fr**