




### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 836 X 270  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessus

Ne peut être installé que sur placard ou piétement  
Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325  
Puissance : 2x5 kW  
Commandes digitales  
Détection de récipients  
Sécurité thermostatique

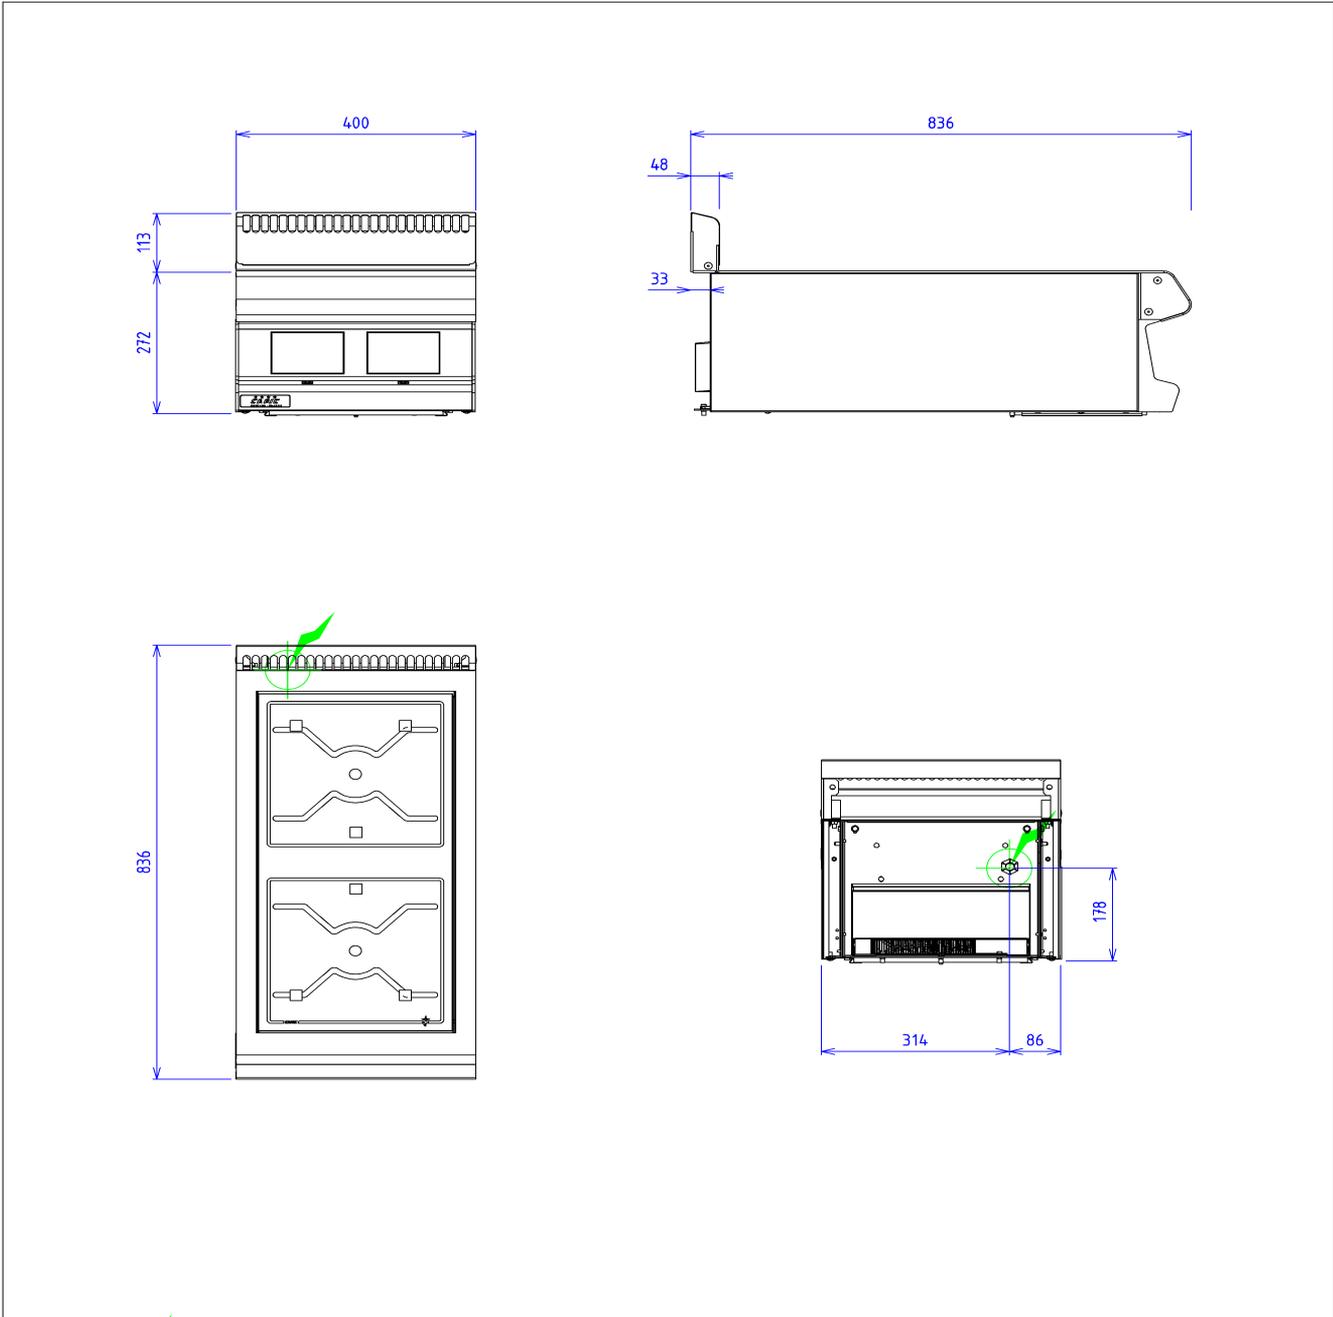

**ELEC**



Puissance électrique : 10.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*