

Armoires verticales

TGN-2R-2S

🇫🇷 Réfrigérateur vertical pour la restauration 2/1 GN, 2 porte battante pleine



Dimensions		Construction		Technique	
Largeur extérieure (mm)	1460	Description de la porte	2 portes pleines battantes	Température de maintien	0.5 : 3.3°C
Profondeur extérieure (mm)	858	Construction extérieure	Face avant en acier inoxydable, côtés et arrière en aluminium	Réfrigérant	R290
Hauteur extérieure (mm)	2079	Construction intérieure	Aluminium laqué brut, base en acier inoxydable	Voltage / Fréquence / Phase	220-240V/50-60Hz/1
Exclusions	La profondeur n'inclut pas 46 mm de la poignée de porte ou les 13 mm du panneau d'accès arrière.	Position de la prise d'air	Avant	Ampérage	1.4
Volume Net (litres)	883	Position de la ventilation	Arrière	Watts	322
Volume Brut (litres)	1440	Autorisation requise	26 mm à l'arrière, pas d'espace demandé pour les côtés	Classe climatique	5
Étagères fournies	6	Longueur du câble élec. (mètres)	2.74	Compte d'exploitation	Usage intensif : Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes allant jusqu'à 40°C.
Dimensions des étagères (L x P mm)	530 x 650	Lumière intérieure	LED	Normes des tests	EN 16825
Hauteur intérieure net (mm)	1350	Avec ou sans serrures	en standard	ECC	C
Poids déballé (kg)	189			EEl	36.2
Poids de l'emballage (kg)	200			Kilowatts par 24h	2.04
Dimensions emballé (L x P x H mm)	1601 x 991 x 2115			Kilowatts par an	746
Supports fournis	ø roulettes de 64 mm (hauteur de 83 mm)			Type de dégivrage	Auto



Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur (les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande [0800 783 2049](tel:08007832049)
EMEA [+41 61 563 07 05](tel:+41615630705)
Australie [+61 2 9619 9999](tel:+61296199999)


TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com



Armoires verticales

TGN-2R-2S

🇫🇷 Réfrigérateur vertical pour la restauration 2/1 GN, 2 porte battante pleine

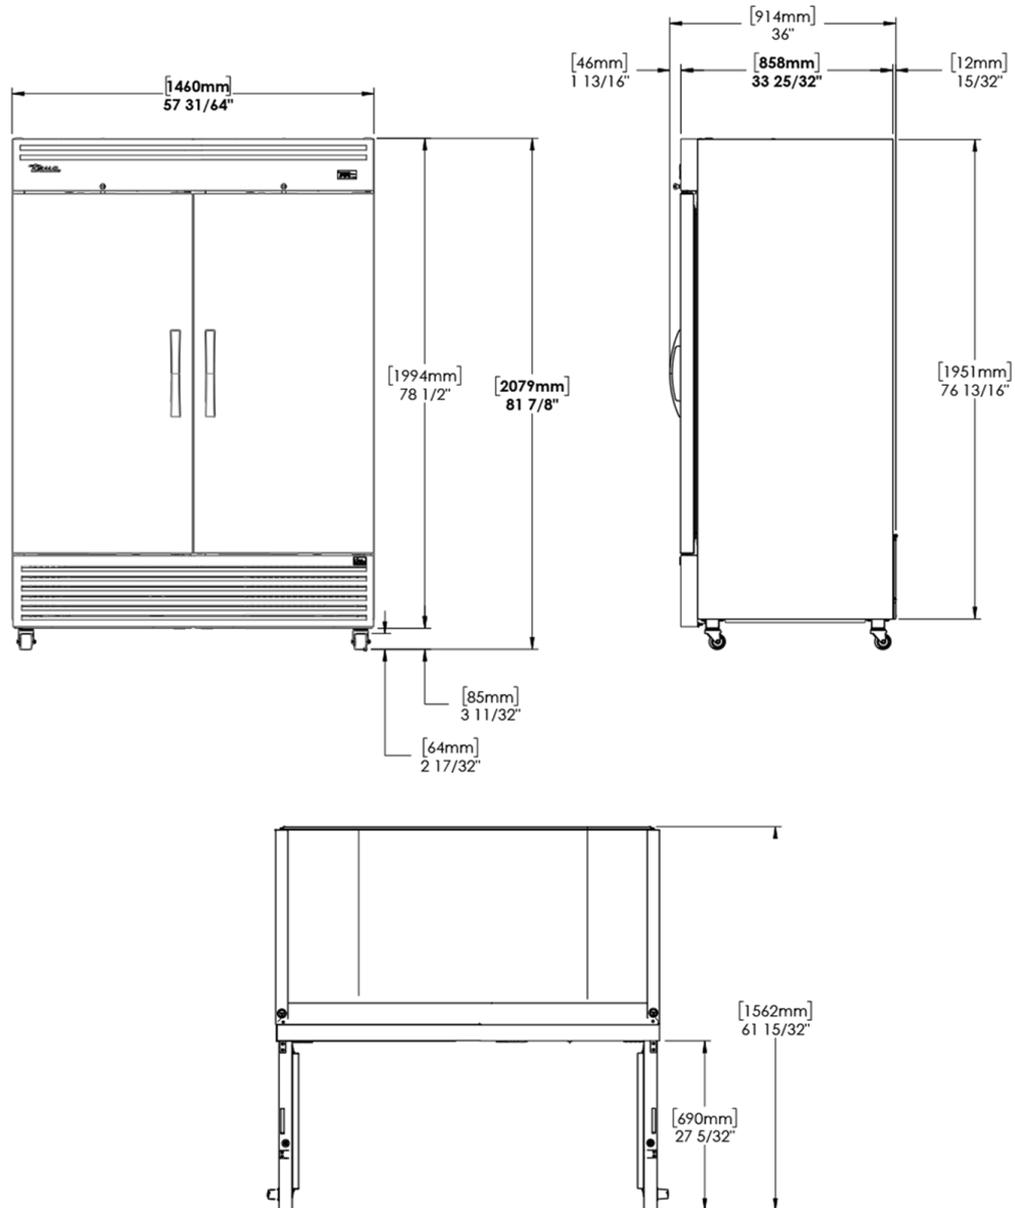

GARANTIE 5 ANS*
PIÈCES, COMPRESSEUR, MAIN D'ŒUVRE

natural refrigerant.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les dimensions du tableau sont arrondies au millimètre supérieur
(les pouces sont arrondis au 1/8").

Royaume-Uni et Irlande
EMEA
Australie

0800 783 2049
+41 61 563 07 05
+61 2 9619 9999

TFIUK@truemfg.com
TrueCHCustomerService@truemfg.com
TrueRefAus@truemfg.com

