

EVR / EVRF- 620

Armoires d'exposition réfrigération et congélation Série 620



EVRV-620



Porte de cristal total - Consulter
Glass door - Consulter
Porte en vitre - Consulter



EVRV-620-C



EVRVF-620




Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Modèles EVR-C / EVR
- Conçu pour les boissons et les produits emballés
- Étagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur
- Compresseur hermétique, couple de démarrage élevé
- Évaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle numérique de la température et du dégivrage
- Éclairage intérieur à LED
- Unité de condensation statique sans entretien
- Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, densité 40 Kg/m³
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 °C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 °C + 1 °C), classe climatique CC2 (32 °C 65 % H.R.), selon EN16902
- Tension monophasée 230V 50/60 Hz
- Réfrigérant R-600a
- Modèles EVRF / EVRF-C
- Conçu pour conserver les produits surgelés
- Évaporation statique
- 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid uniformément dans tout l'équipement
- Température de fonctionnement C1 (-18°C-16°C), classe climatique 4 (30°C, 55HR)
- Réfrigérant R-290


Les caractéristiques techniques et de construction peuvent être modifiées sans préavis, toutes les photos doivent être considérées comme une référence

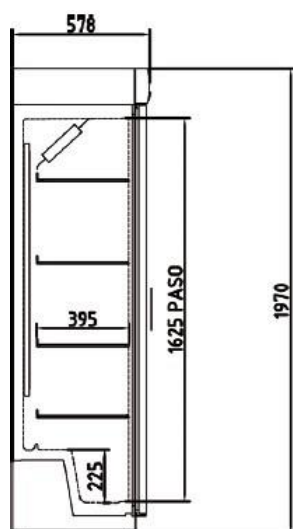


EVR-C

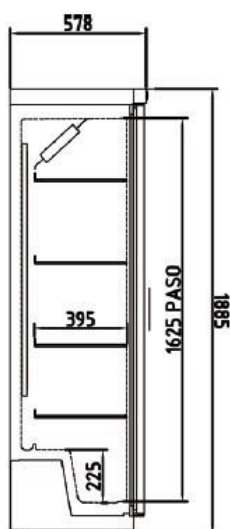


EVR

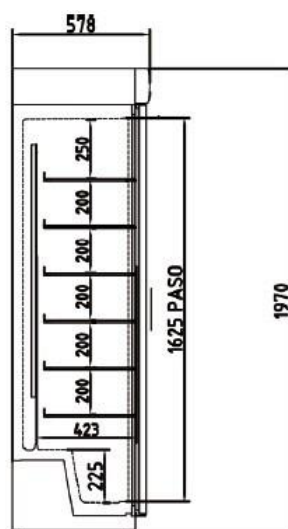

EVRF-C

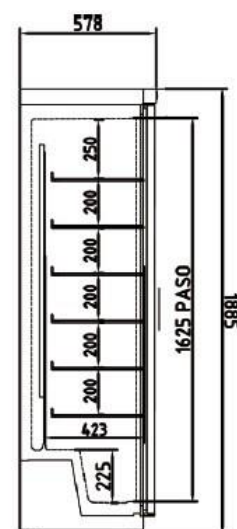

EVRF



Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EVR-620-C	620	1970	578	1	7	399	236	189	348	4
EVR-620-C-SZ	620	1970	578	1	7	399	296	236	348	4
EVRV-620	620	1885	578	NO	7	399	236	189	348	4
EVR-620-SZ	620	1885	578	NO	7	399	296	236	348	4
EVRF-620-C	620	1970	578	SI	-	-	231	243	348	6
EVRF-620	620	1885	578	NO	-	-	231	233	348	6

Les caractéristiques techniques et de construction peuvent être modifiées sans préavis, toutes les photos doivent être considérées comme une référence