
FICHE TECHNIQUE 2 foyers 3500 Watts FURNOTEL

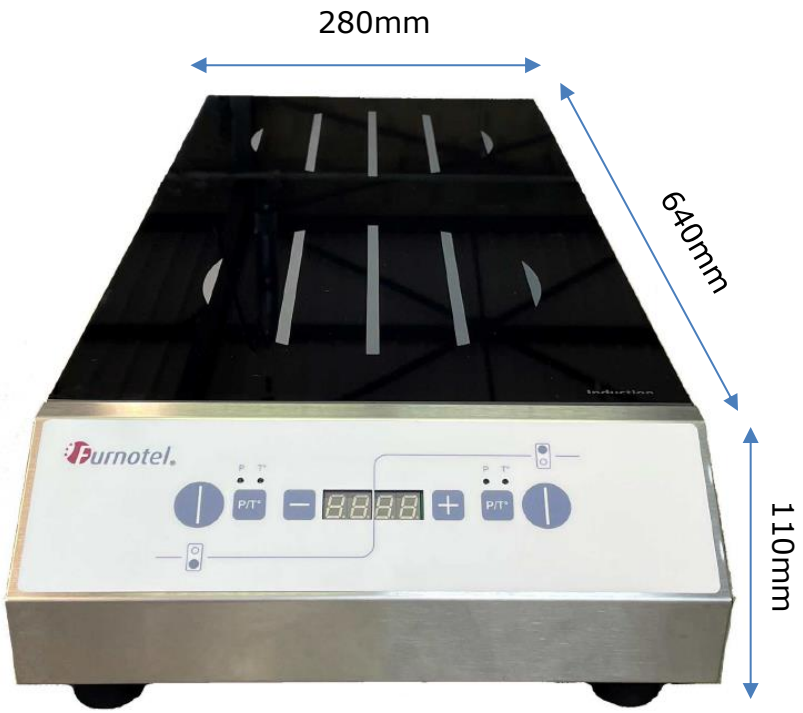

Matériaux	Carter en inox intégrant un dessus de cuisson en verre vitrocéramique de dimension 280 x 560 x ép 4 mm.
Commandes	Touches capacitives sous lexan avec design et marque client Marche/arrêt par foyer, touche de sélection puissance ou température, touches (+/-), afficheur avec 4 digits. 15 niveaux de réglage de puissance par foyer, de 200 watts à 1750 w. Réglage température de 30°C à 95°C par pas de 5°C Bascule de puissance lorsqu'un foyer est éteint; puissance max de 2800 watts
Puissance	3500 W (puissance de 200 à 1750 Watts par foyer).
Ampérage	15 A.
Alimentation	230V (+/-10%) monophasé AC 50(+/-10%) 60(+/-10%) et cordon secteur avec prise Europe.
Normes	Conforme aux normes : Basse Tension 2006/95/CE, EMC standard 2004/108/CE, et ROHS standard 2005/618/CE.
Dimension produits emballé	520 x 790 x 380 mm.
Poids produit	12 kg (15 kg avec emballage).
Conception	Conçu et Fabriqué en France.