

ARRIÈRE-BAR

Modèles SB, SBI, SBP et SBIP

Portes pleines hauteur 820



SB-250

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme destinée au stockage des bouteilles et canettes

- **SB/SBI** : Compresseur hermétique - Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- **SBP/SBIP** : Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur, Gaz R134a recommandé, évaporation automatique des eaux de dégivrage : nous consulter
- Extérieur acier plastifié noir sur SB et SBP
- Extérieur en acier inoxydable sur modèles SBI et SBIP
- Encastrable
- Intérieur acier plastifié gris
- Pieds réglables pour obtenir une hauteur de 880 mm (inclus)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230/1/50 (60hz sur demande : PVP +5%)
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte réglables

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Nb bouteilles (33cl)	Capacité (L)	Gaz	Puiss. frigo (W)	Conso (W)
AVEC GROUPE								
SB/SBI-150	+2°/+8°C	2	1485x530x820-880	350	325	R134a*	380	476
						R290	845	470
SB/SBI-200		3	2025x530x820-880	525	490	R134a*	485	584
						R290	845	475
SB/SBI-250		4	2565x530x820-880	725	650	R134a*	515	589
						R290	845	480
SANS GROUPE								
SBP/SBIP-140	+2°/+8°C	2	1315x530x820-880	350	325	R290	845	470
SBP/SBIP-190		3	1855x530x820-880	525	490	R290	845	475
SBP/SBIP-240		4	2395x530x820-880	725	650	R290	845	480

*Non disponible pour le marché européen


OPTIONS

- Clayette rilsan
- Changement de gaz (R290 → R134a) sur modèles avec groupe
- Support en inox pour clayette (vendu à l'unité, à commander par 4)
- Détendeur thermostatique (modèles P)
- Vanne solénoïde (modèles P)
- Clayette inox perforée porte centrale
- Clayette inox perforée porte extrémités
- Kit 4 et 6 roulettes
- Séparateur intérieur pour tiroir snack bar


FABRICATION ESPAGNOLE

SCHEMAS TECHNIQUES

Gamme SB-SBI

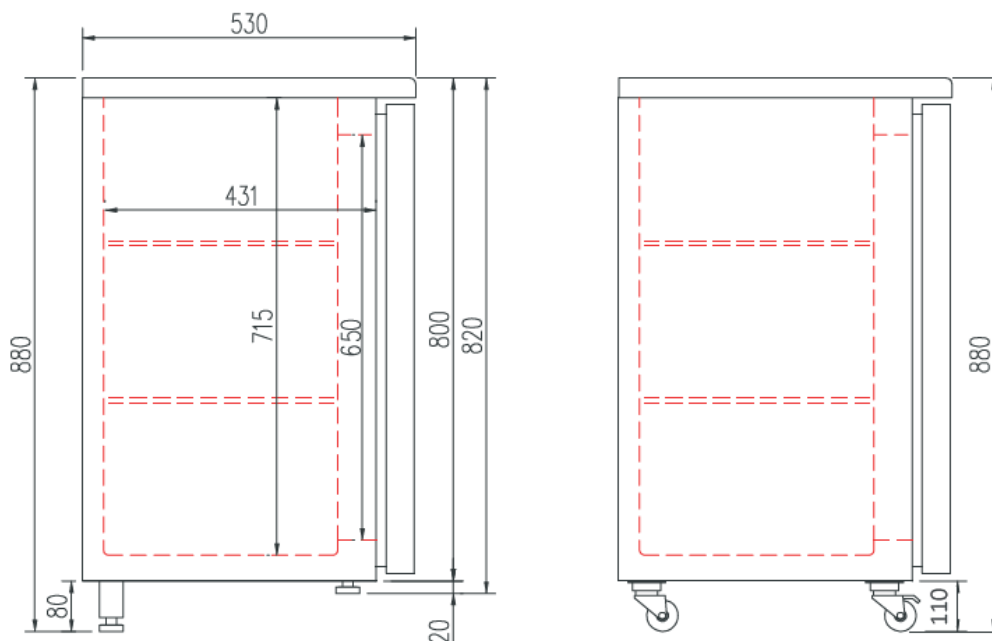

Gamme SBP-SBIP

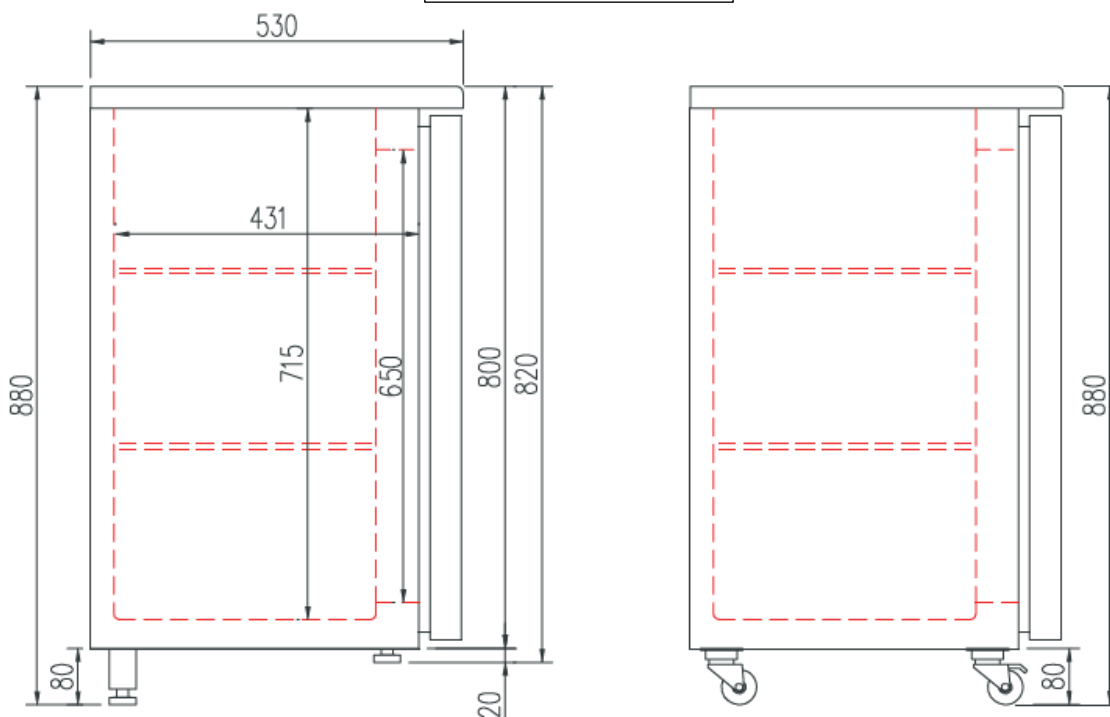




- Exterior en acero plastificado negro o acero inoxidable AISI-304
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304
- Guías telescópicas AISI-304, desmontables con pestillo de seguridad
- Capacidad de carga dinámica 65 Kg.
- Tirador ergonómico, de fácil limpieza
- Separadores interiores adaptables a diferentes medidas (opcional)
- Set de cajones, intercambiables con puertas

- Anthracite plastic coated or AISI-304 Stainless steel
- Internal structure in AISI-304 Stainless steel
- AISI-304, detachable runners with security click
- Dynamic load capacity 65 Kg.
- Ergonomic handle, easy to clean
- Adaptable internal dividers (optional)
- Doors and drawers sets are interchangeable




ø 53 mm



ø 60 mm




ø 66 mm






ø 70 mm



ø 80 mm



ø 105 mm



SB-250 con cajones
with drawers

