

TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION INOX - AVEC GROUPE

RÉFÉRENCE : TP2PNXT600

MATÉRIEL LABORATOIRE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



 R290



TABLE RÉFRIGÉRÉE PÂTISSIÈRE - FINITION INOX
- AVEC GROUPE - DESSUS INOX

- Carrosserie intérieur, extérieur en inox (sauf arrière et compartiment technique) • Dos en acier galvanisé
- Porte en inox épaisseur 60 mm avec poignée encastrée • Ouverture de porte à 90° avec fermeture automatique à 45° • Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables • Dessus épaisseur 30 mm • Pieds réglables en hauteur (mini 103 / maxi 165 mm) et démontables • Hauteur hors tout sans pieds : 750 mm • Froid statique • Température -1°C/+7°C, classe 4M2 • Groupe logé : Gaz R290 - détente par capillaire • Dégivrage automatique • Réévaporation automatique des condensats par gaz chaud en groupe logé • Évacuation des eaux de condensats par raccordement au réseau d'eau usées ø16 mm
- Isolation : mousse de polyuréthane injectée (40 kg/m³), épaisseur 60 mm • Câble d'alimentation longueur 3 mètres avec prise européenne 230/1/T
- Capacité maxi : 15 niveaux par porte (espacement 30 mm) • Crémaillères inox démontables sans outils
- Dotation d'origine : 12 glissières par porte

- Nb Portes : 2
- Capacité plaques 600 x 400 : 14
- Puissance frigo à -10°C : 572 W
- Puissance absorbée : 314 W
- Dimensions (L x P x H) : 1963 x 600 x 850 / 915 mm



INFORMATIONS TECHNIQUES

DÉSIGNATIONS	DONNÉES
DIMENSIONS (L x P x H) MM	1963 x 600 x 850 / 915
ALIMENTATION	230 V
ÉNERGIE	ÉLECTRIQUE
PUISSANCE FRIGO (W)	572
PUISSANCE (W)	314

RÉFÉRENCE : TP2PNXT600

MATÉRIEL LABORATOIRE

SCHÉMAS TECHNIQUES

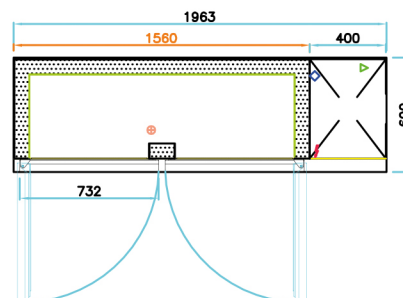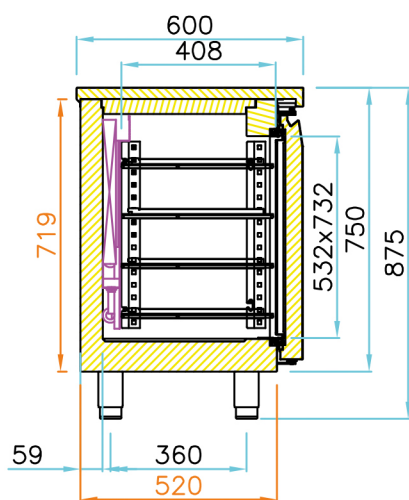

- ⚡ BOITIER ÉLECTRIQUE
 ◇ TUBES FRIGORIFIQUES
 ⊕ TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX DE DÉGIVRAGE
▶ ALIMENTATION ÉLECTRIQUE