

# MGECP37A-2


Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions  
Production journalière jusqu'à 42 kg



## Caractéristiques

- Glaçons pleins, compacts et cristallins
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Grilles latérales pour une meilleure aération interne
- Panneaux amovibles
- Système de fonctionnement électromécanique
- Refroidissement à air
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Interrupteur On/Off


## Glaçons produits :

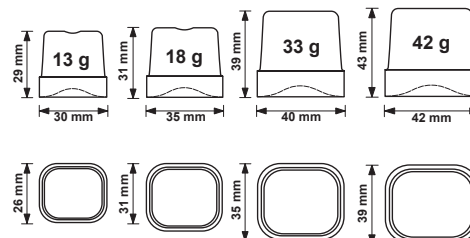

Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7°C	42
21°C	15°C	38

Certifications disponibles pour ce modèle :





# MGECP37A-2

Machine à glaçons pleins avec réserve - Système à aspersions  
Production journalière jusqu'à 42 kg


## Installation

Utilisation : **Intérieure**

	Min	Max
Température ambiante	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

## Performance

Température de l'air	Température de l'eau	Température de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
10° C	42 kg			
21° C			38 kg	
32° C				30 kg

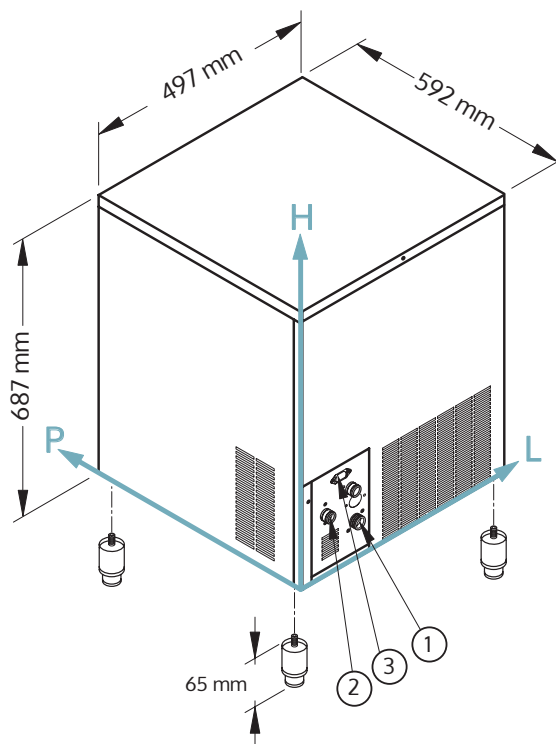

## Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

- ① Arrivée d'eau : 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
- ② Evacuation : 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connexion électrique : 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"

## Informations techniques

Production en 24h	38 kg	Consommation d'eau	3 l/kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	16 kg	Dimensions (L-P-H mm)	497 - 592 - 687
Refroidissement par	Air	Dimensions emballage (L-P-H mm)	550 - 660 - 860
Type de glaçon	13g, 18g, 33g, 42g	Poids net	40 kg
Gaz réfrigérant	R290	Poids brut	48 kg
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz		
Puissance moyenne	340 W		
Fusible	10 A		
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite		

### Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :

Dimensions hors pieds

Glaçon standard (18g)

Température ambiante +21° C

Température de l'eau +15° C

Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)

Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.