




# MGECF26A-2


Machine à glaçons creux avec réserve - Système à palette  
Production journalière jusqu'à 30 kg

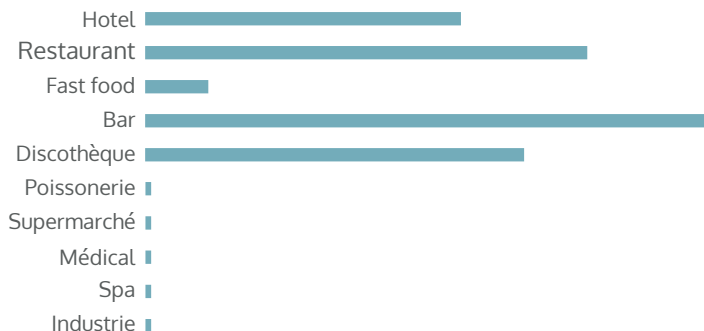

## Caractéristiques

- Glaçons creux de 20 g
- Structure externe acier inoxydable AISI 304, Scotch Brite
- Grilles latérales pour une meilleure aération interne
- Panneaux amovibles
- Système de fonctionnement électromécanique
- Refroidissement à air
- Nettoyage facile grâce aux surfaces arrondies
- Sans substances dangereuses (conformément à la directive RoHS)
- Isolation du compartiment intérieur sans HCFC
- Matériaux de la baignoire d'eau certifiés FDA
- Interrupteur On/Off

## Glaçons produits :



Production 24h		
Température de l'air (°C)	Température de l'eau (°C)	Poids (kg)
10°C	7°C	30
21°C	15°C	20

Certifications disponibles pour ce modèle :





# MGECF26A-2

Machine à glaçons creux avec réserve - Système à palette  
Production journalière jusqu'à 30 kg

## Installation

Utilisation : Intérieure

	Min	Max
Température ambiante	+10° C	+43° C
Température de l'eau	+3° C	+32° C
Voltage	-10%	+10%
Pression de l'arrivée d'eau	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)


## Performance

Température de l'air	Température de l'eau	Température de l'eau		
		7° C	15° C	21° C
10° C	30 kg			
21° C		20 kg		
32° C				16 kg

## Connexions

Mesures prises à partir de l'angle arrière bas gauche (L-H-Ø)

- ① Arrivée d'eau : 129 mm / 5 1/16" - 137 mm / 5 6/16" - 3/4"
- ② Evacuation : 56 mm / 2 3/16" - 137 mm / 5 6/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Connexion électrique : 89 mm / 3 8/16" - 180 mm / 7 1/16"

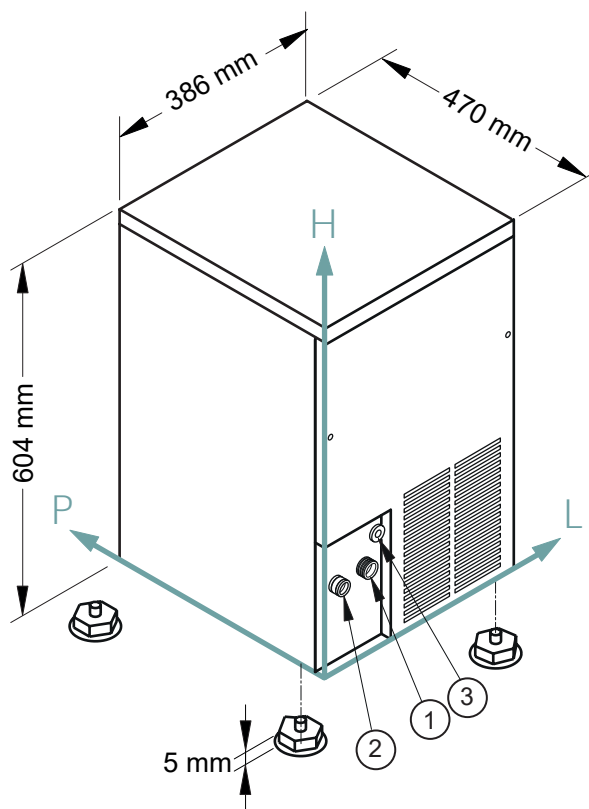

## Informations techniques

Production en 24h	20 kg	Consommation d'eau	3 l/kg
Capacité de la réserve, jusqu'à	4 kg	Dimensions (L-P-H mm)	386 - 470 - 604
Refroidissement par	Air	Dimensions emballage (L-P-H mm)	440 - 520 - 770
Type de glaçon	20g	Poids net	36 kg
Gaz réfrigérant	R290	Poids brut	42 kg
Voltage standard	220-240 V ~ 50 Hz		
Puissance moyenne	300 W		
Fusible	10 A		
Finition	Acier inoxydable AISI 304, scotch brite		

### Données techniques valables sous réserve des conditions suivantes :

- Dimensions hors pieds
- Glaçon standard (20g)
- Température ambiante +21° C
- Température de l'eau +15° C
- Consommation moyenne mesurée à +43° C (Voltage standard)
- Modèles et caractéristiques susceptibles d'être modifiés sans préavis.